



LANGITLANGIT.ID

JEMBATAN MIMPI & SOLUSI RUMAH MU





2019

Berdirinya
Langitlangit.id

2022

Puluhan proyek rumah
tinggal & renovasi

2025

Hadirkan solusi Rumah modular

Siapa Kami ?

LangitLangit didirikan oleh Ibu Heni & Bapak Tomy, dengan pengalaman lebih dari 7 tahun dalam menghadirkan rumah yang penuh makna. Kami percaya bahwa rumah bukan sekadar bangunan, melainkan ruang hidup yang menyimpan cerita, rasa, dan perjalanan keluarga.



Berbasis di Bali sebagai tempat tinggal pendiri, mereka membawa kekayaan perspektif tropis ke dalam DNA desain LangitLangit hangat, alami, dan menyatu dengan lingkungan. Meski begitu, kami tetap terbuka menghadirkan berbagai konsep gaya sesuai kebutuhan dan karakter setiap klien.





Legalitas & Kantor

Untuk memastikan setiap proyek berjalan dengan jelas dan profesional, LangitLangit beroperasi di bawah dua payung hukum:

- **PT Langit Karya Indonesia** — fokus pada desain arsitektur & Desain interior.
- **PT Langit Konstruksi Indonesia** — fokus pada pembangunan baru dan pekerjaan sipil.




Kantor resmi kami berada di Depok, dengan legalitas lengkap (NPWP, NIB, Akta Pendirian). Dengan dukungan dua entitas ini, kami menjamin sistem yang mudah, harga yang transparan, serta tenaga kerja berpengalaman di bidangnya

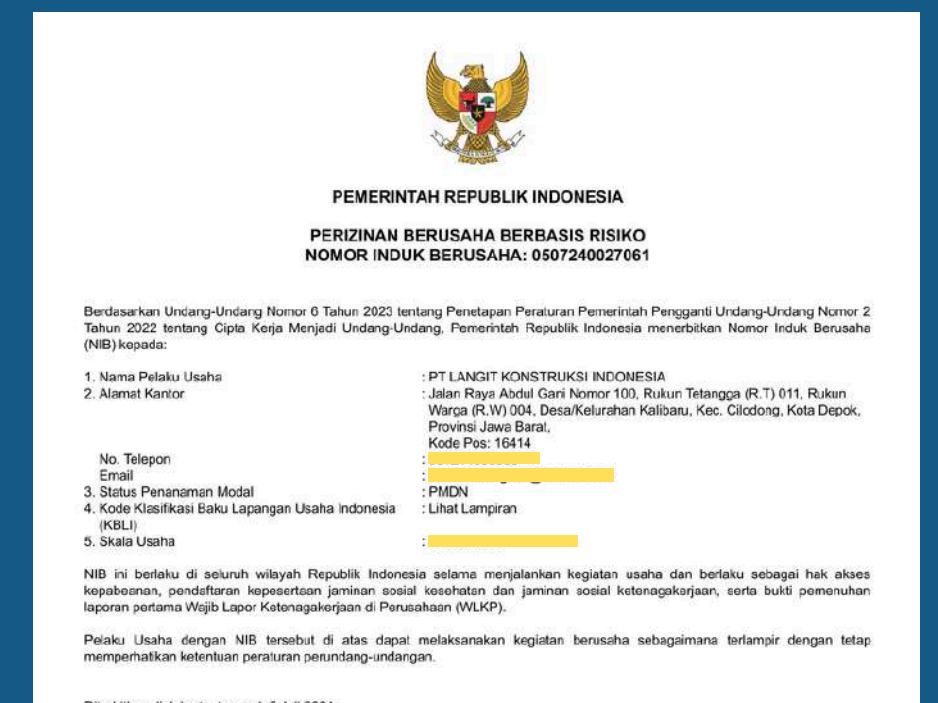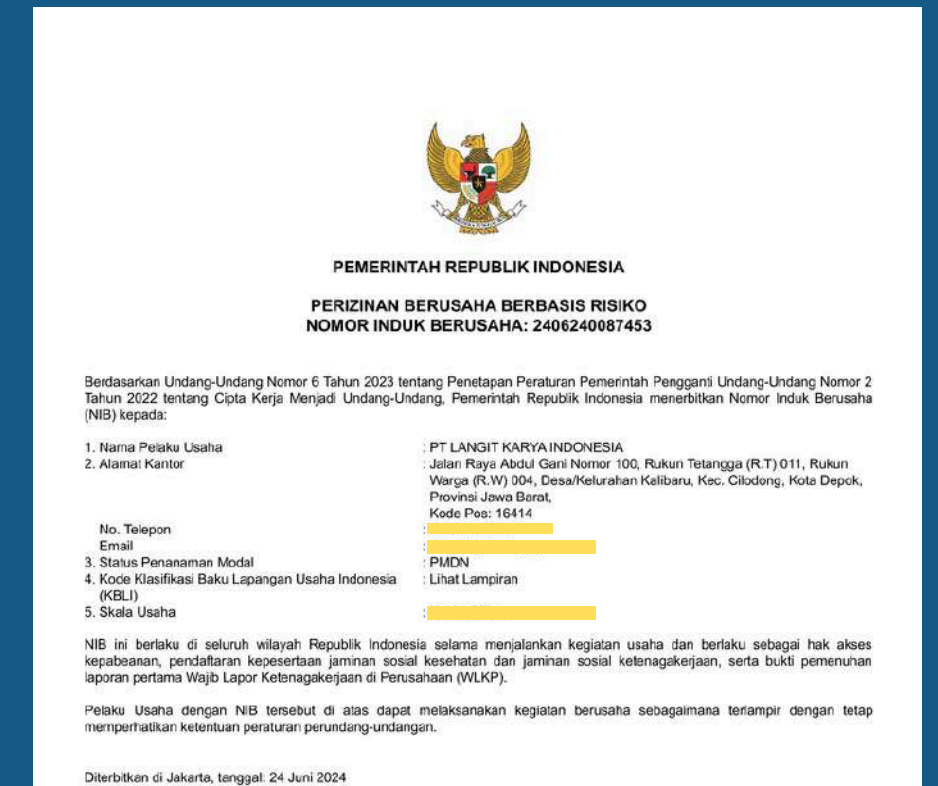



Our Office

Kantor LangitLangit hadir di Kota Depok sebagai rumah bagi ide-ide dan karya yang penuh rasa. Di dalamnya, setiap ruangan bukan sekadar ruang kerja, tapi tempat berjalannya visi bersama.

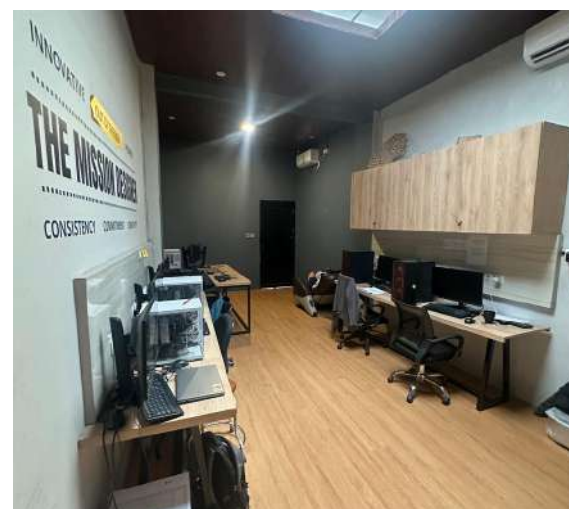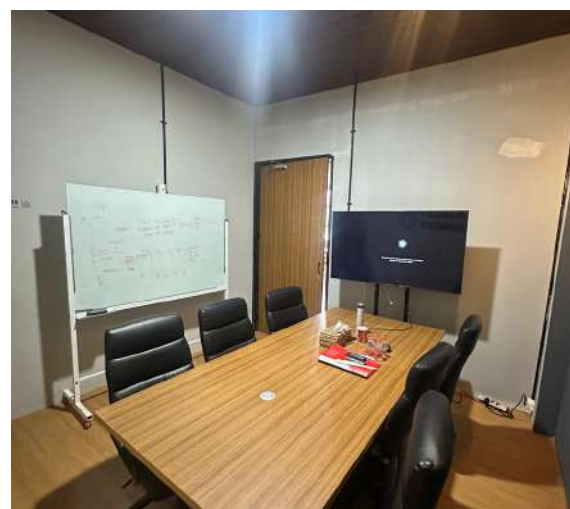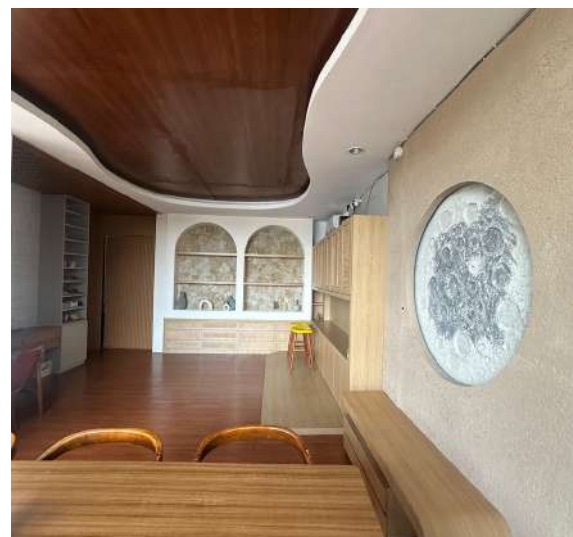

 Jalan Abdul Gani no 48, Cilodong Depok



Our Product

FROM SMART SOLUTIONS TO SIGNATURE HOMES

Langit Langit ID

LANGIT LANGIT SIGNATURE

LANGIT LANGIT SOLUSI



vs






Langitlangit Solusi

Solusi hadir untuk menjawab ***KEBUTUHANMU***

Renovasi rumah atau membangun hunian baru kelas menengah.
Dengan desain yang efisien, harga yang transparan, dan pengerjaan yang rapi,
Solusi memastikan rumahmu nyaman, modern, dan sesuai anggaran

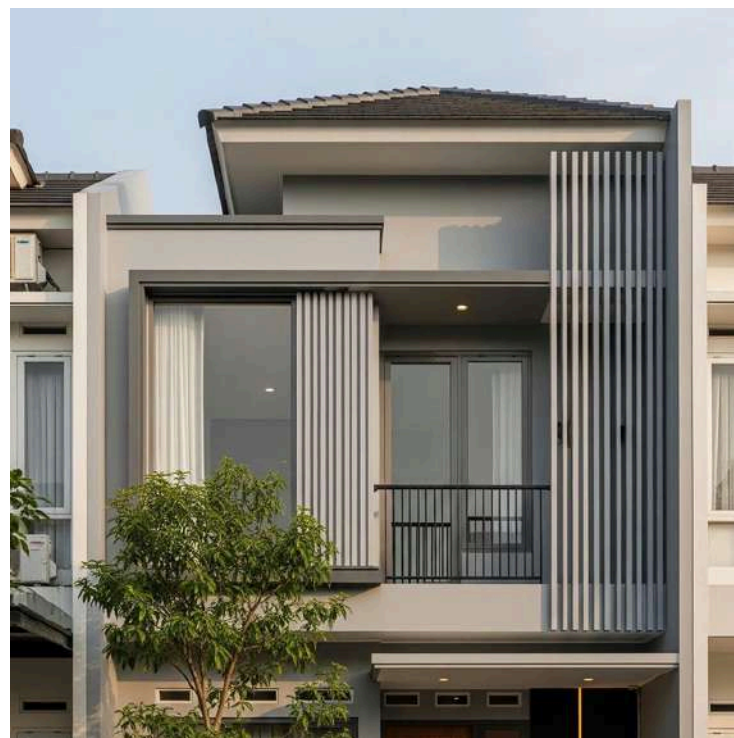



Produk Solusi

SOLUSI RUMAH PRAKTIS UNTUK SEGALA KEBUTUHAN



Renovasi Rumah





Rumah Prefab

Rumah modular yang praktis, terjangkau, dan fleksibel. Cocok untuk rumah pertama, karena hemat budget, bisa dirakit dengan cepat, dan bahkan dipindahkan sesuai kebutuhan. Bukan hanya hunian, tapi solusi cerdas untuk memulai perjalanan rumah impianmu.

Keunggulan:

Desain khas Langit-Langit DNA:

tropical-modern, clean, airy, soulful.

- Modular → cepat bangun, portable, cocok untuk villa, homestay, atau rumah pertama.
- Anti rayap & tahan cuaca → durability hingga 20–25 tahun.
- Terinspirasi desain Jepang (material siding exterior modern, efisien, dan rapi).





Project Interior

LangitLangit memiliki workshop interior yang siap melengkapi rumah setelah proses pembangunan selesai. Setiap produk interior dibuat dengan spesifikasi yang dapat disesuaikan, baik dari segi desain, material, maupun fungsi, sesuai kebutuhan dan preferensi pelanggan.





Project Wallddecor

Selain membangun rumah dan interior, LangitLangit juga menghadirkan sentuhan seni melalui project Wall Decor. Karya seperti Moonlight dibuat langsung oleh tangan divisi artisan. Wall decor ini bukan hanya hiasan, tetapi elemen yang memberi karakter dan suasana berbeda pada setiap ruangan.






Langitlangit Signature

Signature hadir untuk menjawab ***KEINGINANMU***

Bukan sekadar tempat tinggal, tapi karya arsitektur yang mencerminkan identitas, gaya hidup, dan cerita pribadi pemiliknya.

Dibangun dengan detail, material pilihan, dan sentuhan desain yang soulful

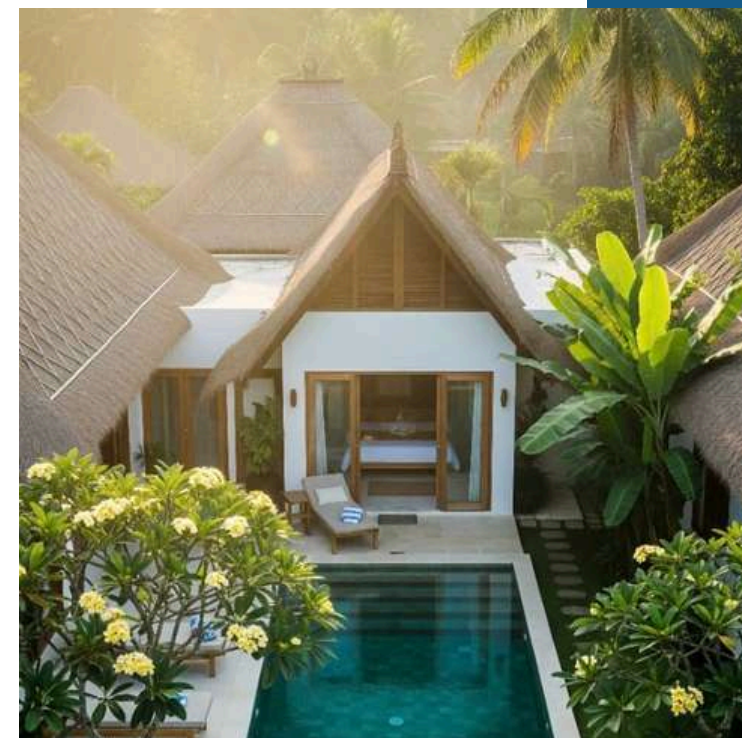

Produk Signature

RUMAH PENUH RASA, DIRANCANG DENGAN MAKNA



House Rererence



MOOD

Japanese



MOOD

Wabi Sabi




MOOD

Tropical Bali



MOOD

Nature

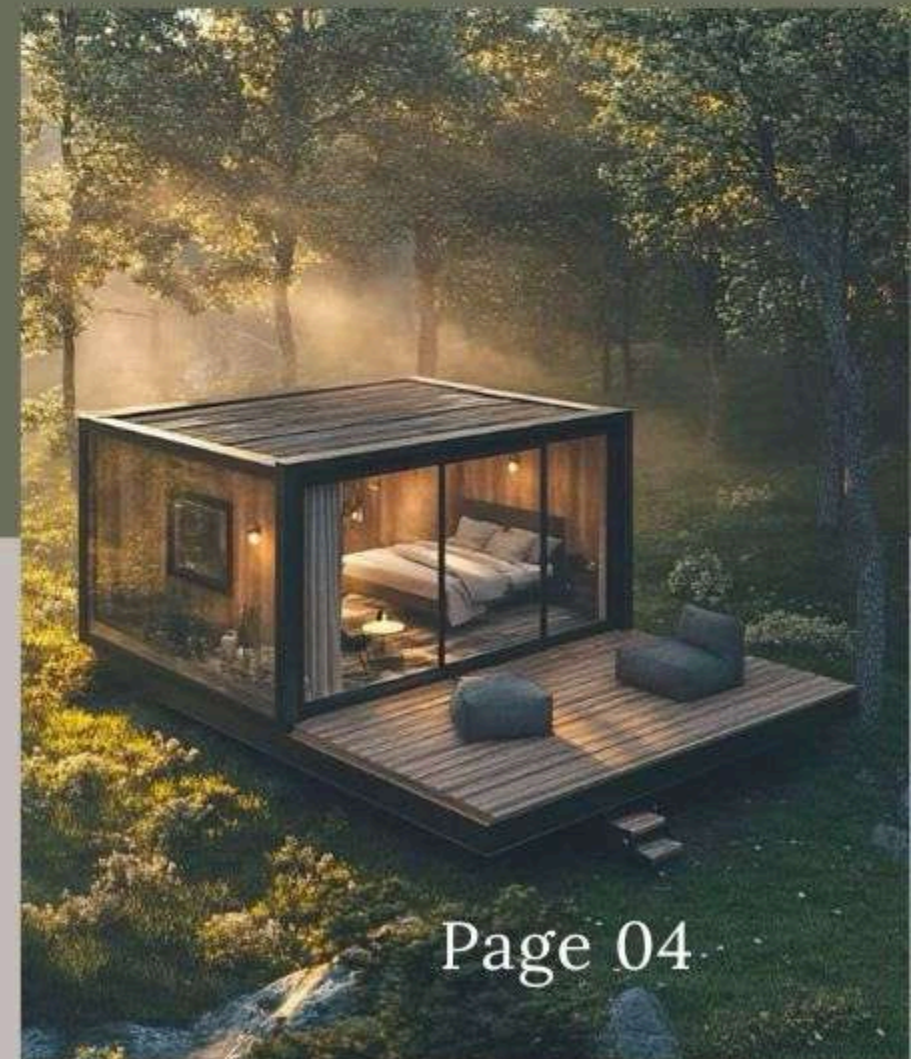


MOOD

Mediterranean






MOOD

Santorini

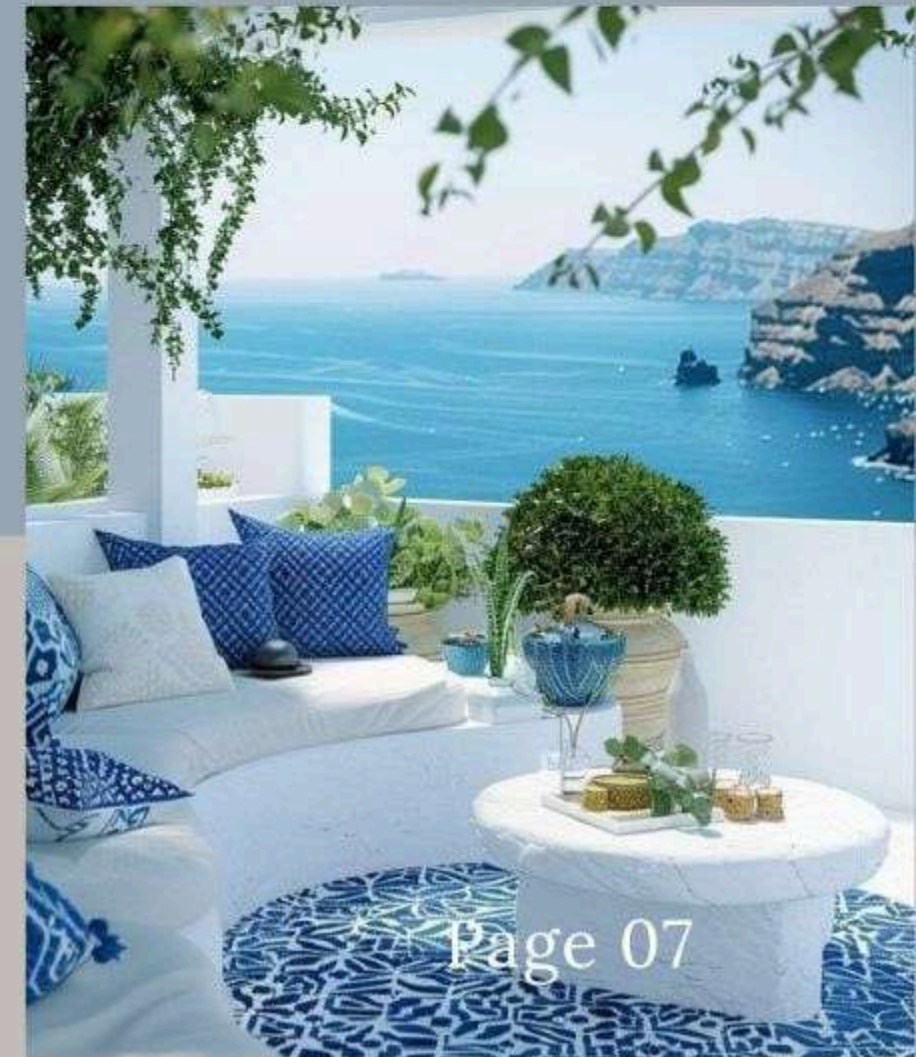


MOOD

Morrocco Riad

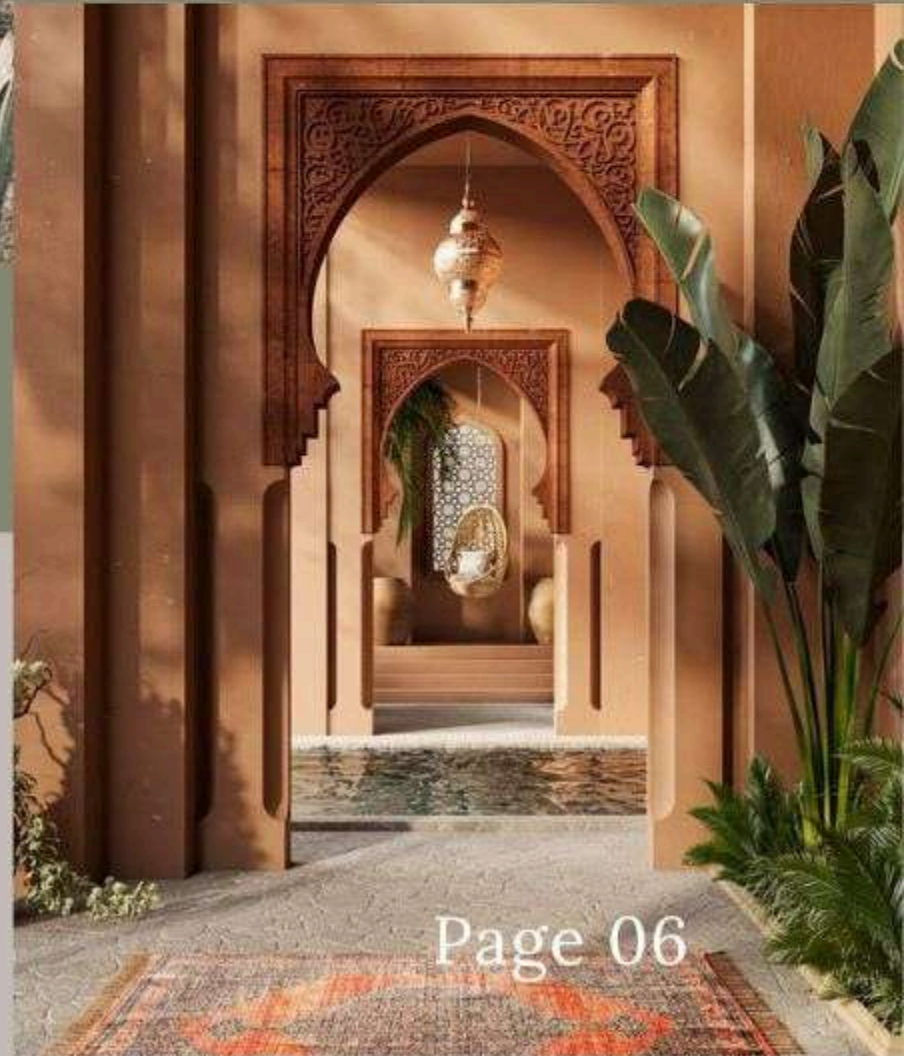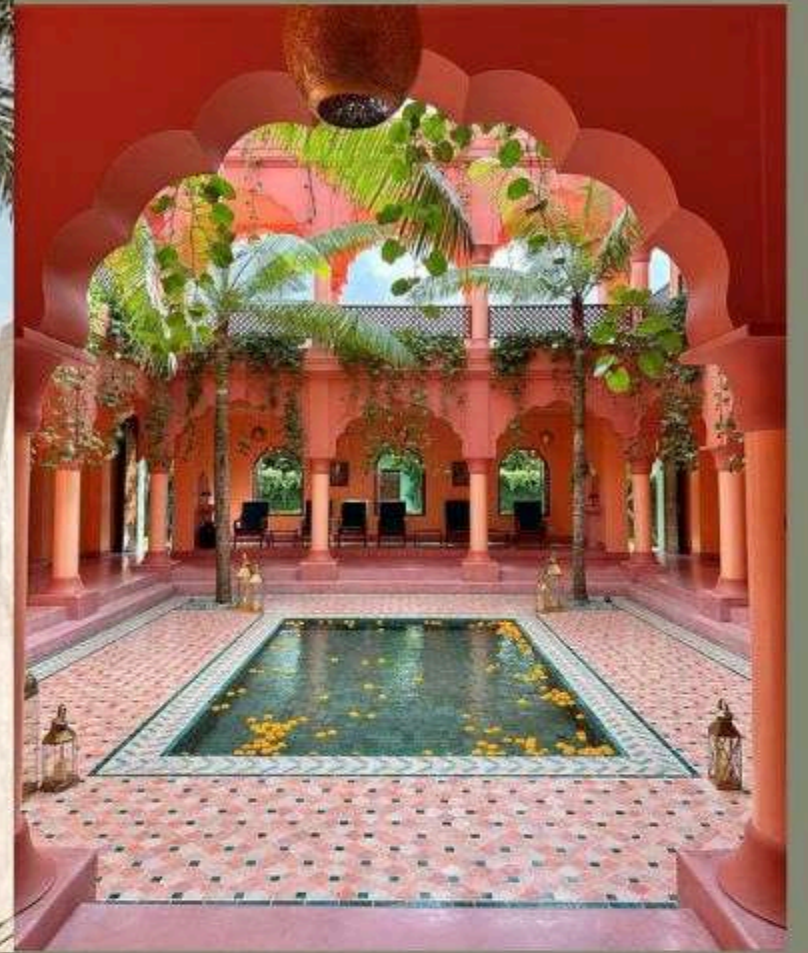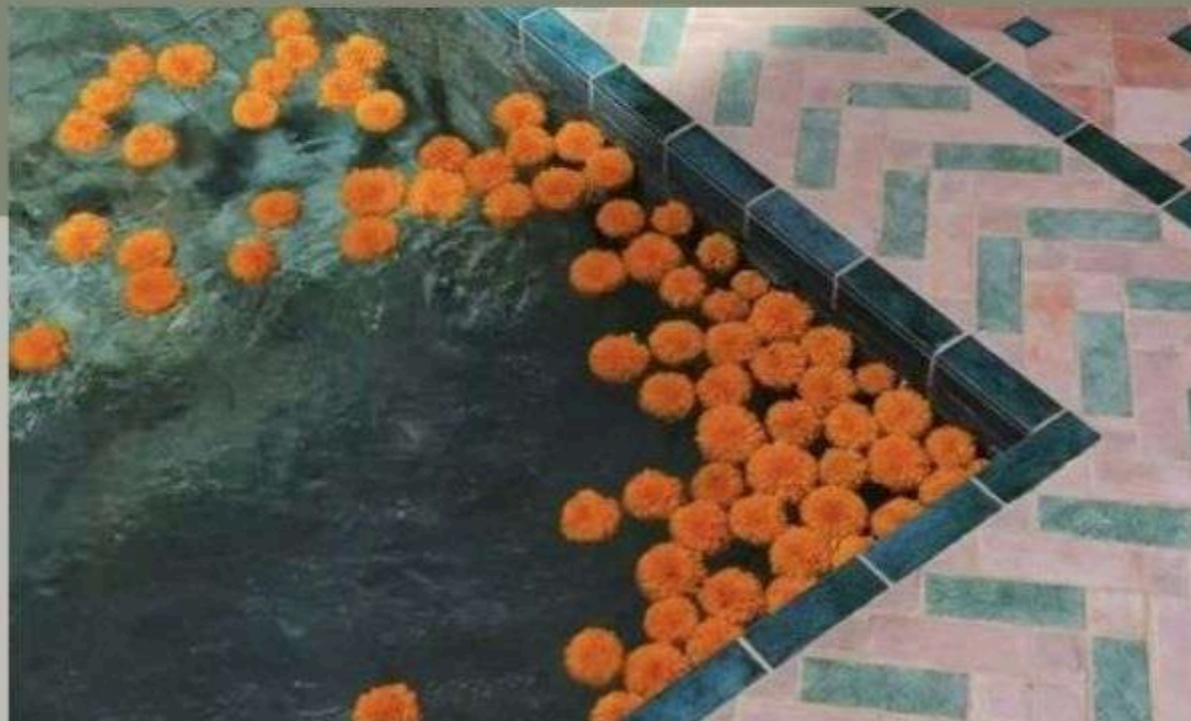


MOOD

Kasbah

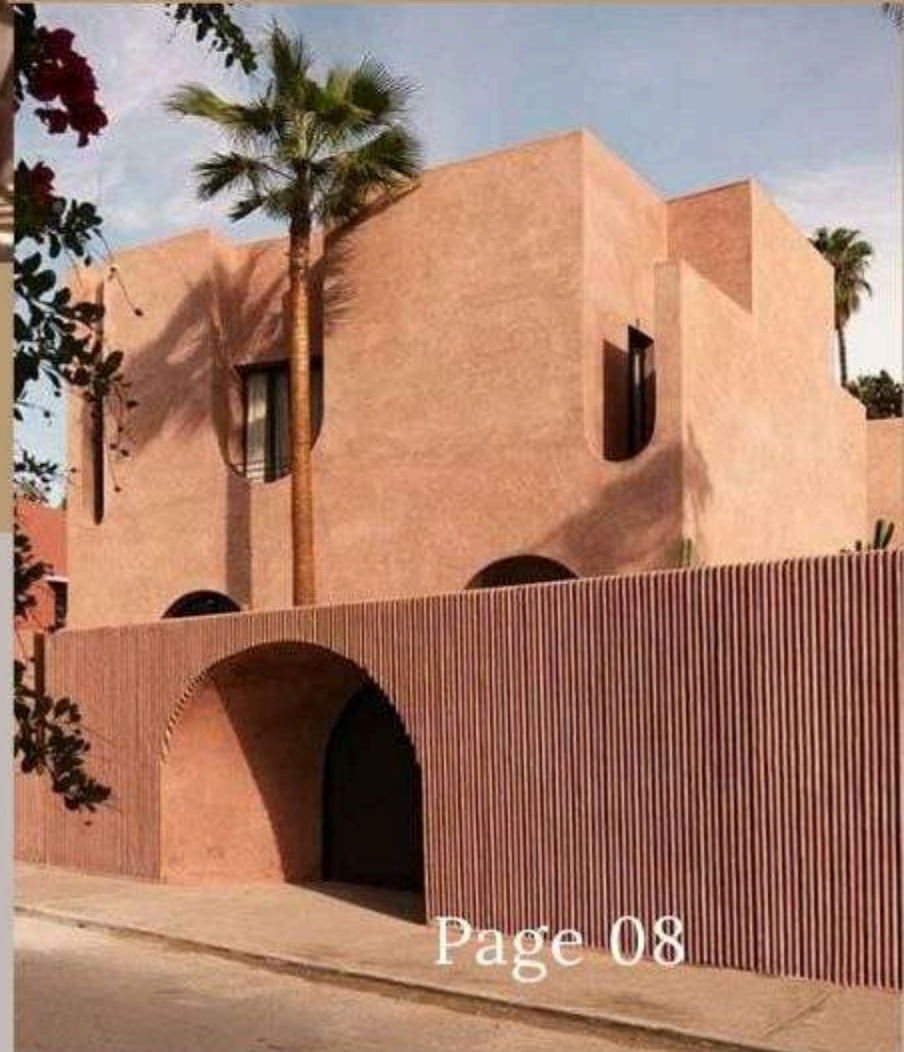

MOOD

Egyptian

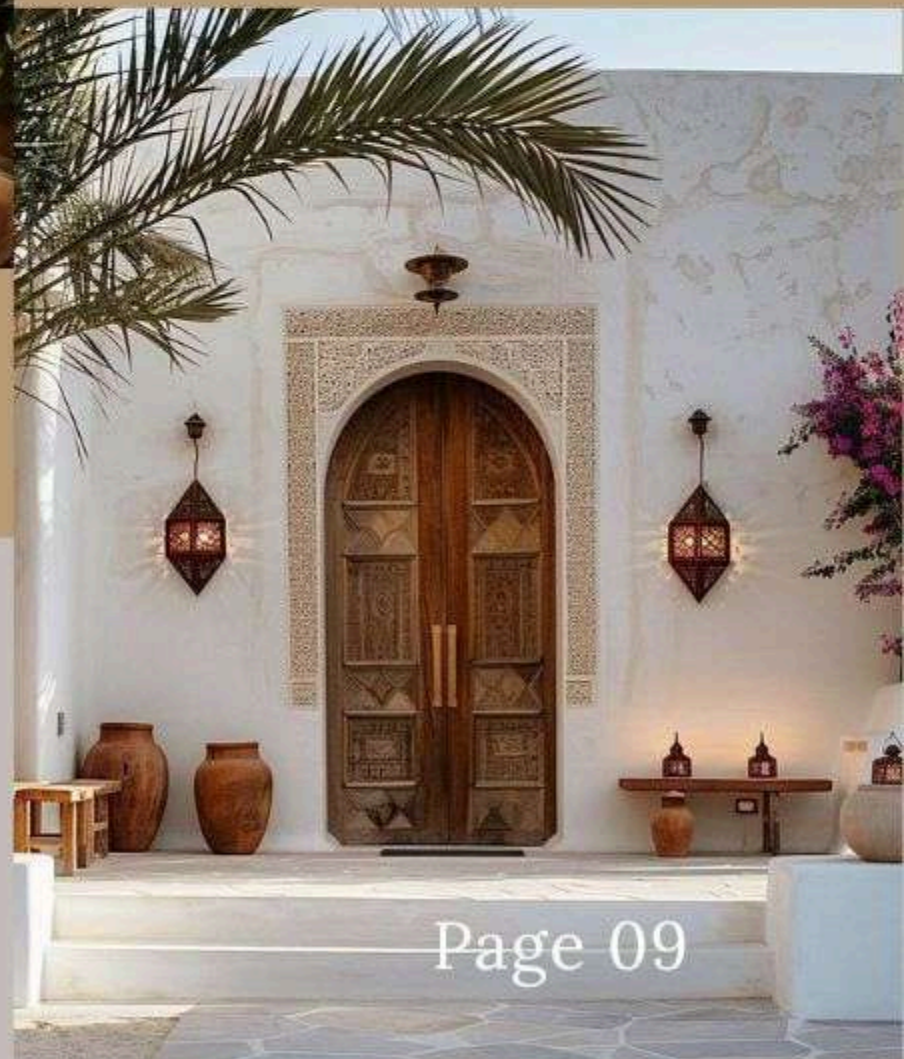

MOOD

Modern House



MOOD

Scandinavia



MOOD

Luxury House



Bathroom Reference



Bathroom

wabisabi



Bathroom

Japanese





Bathroom

Tropical



Bathroom

Modern

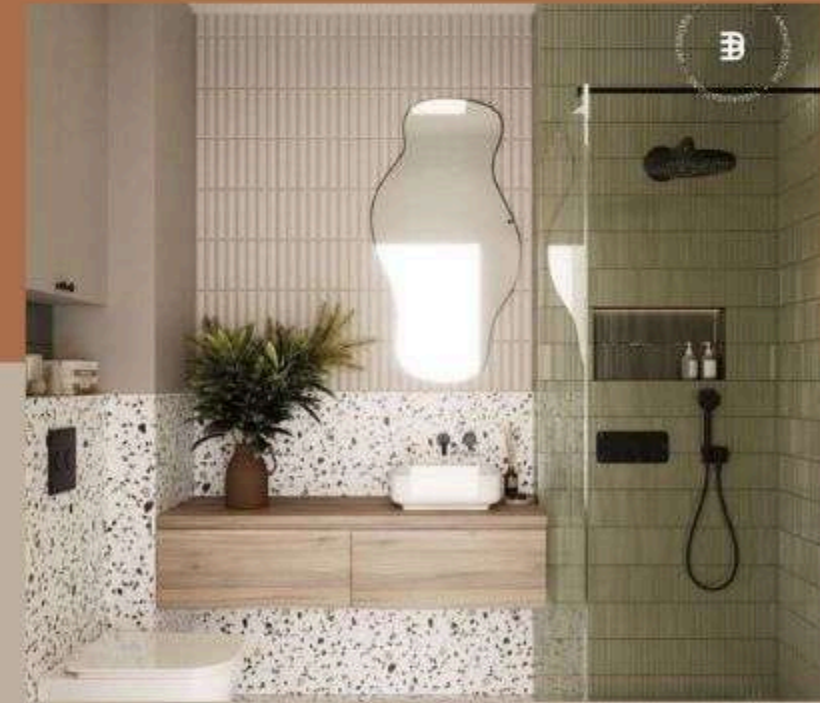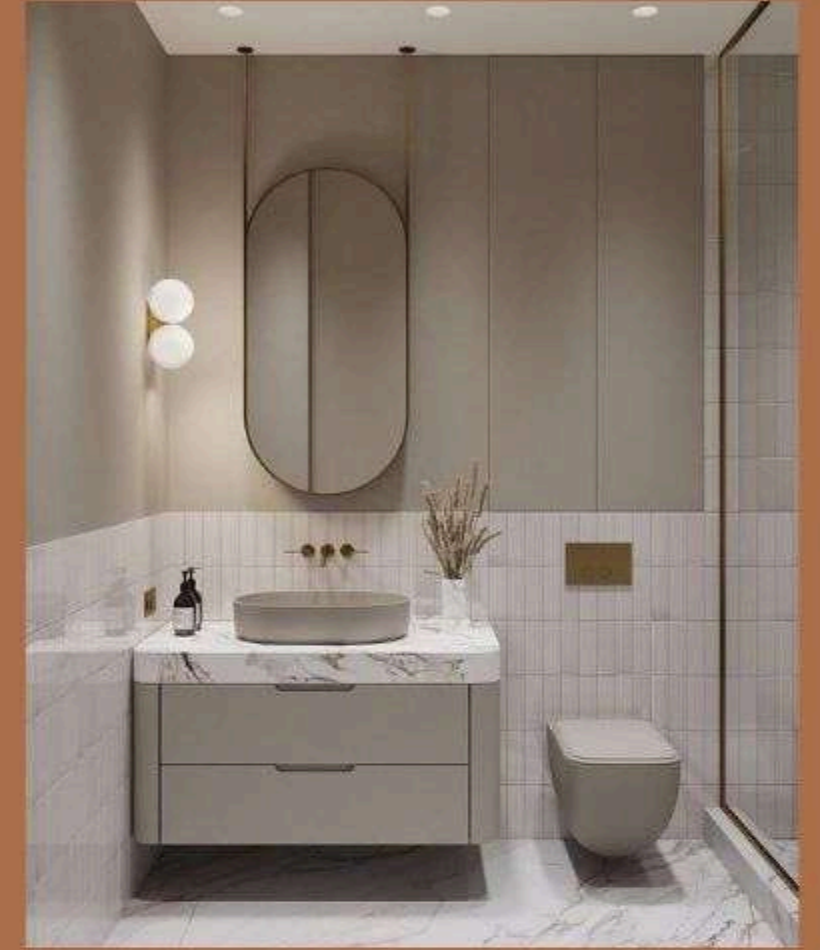

Bathroom

Middle East



Bathroom

Nature



Bathroom

Scandinavia



Bathroom

Santorini



Bathroom

Luxury





Recent Project Signature

[Link Project Lainnya](#)











Recent Project Solusi

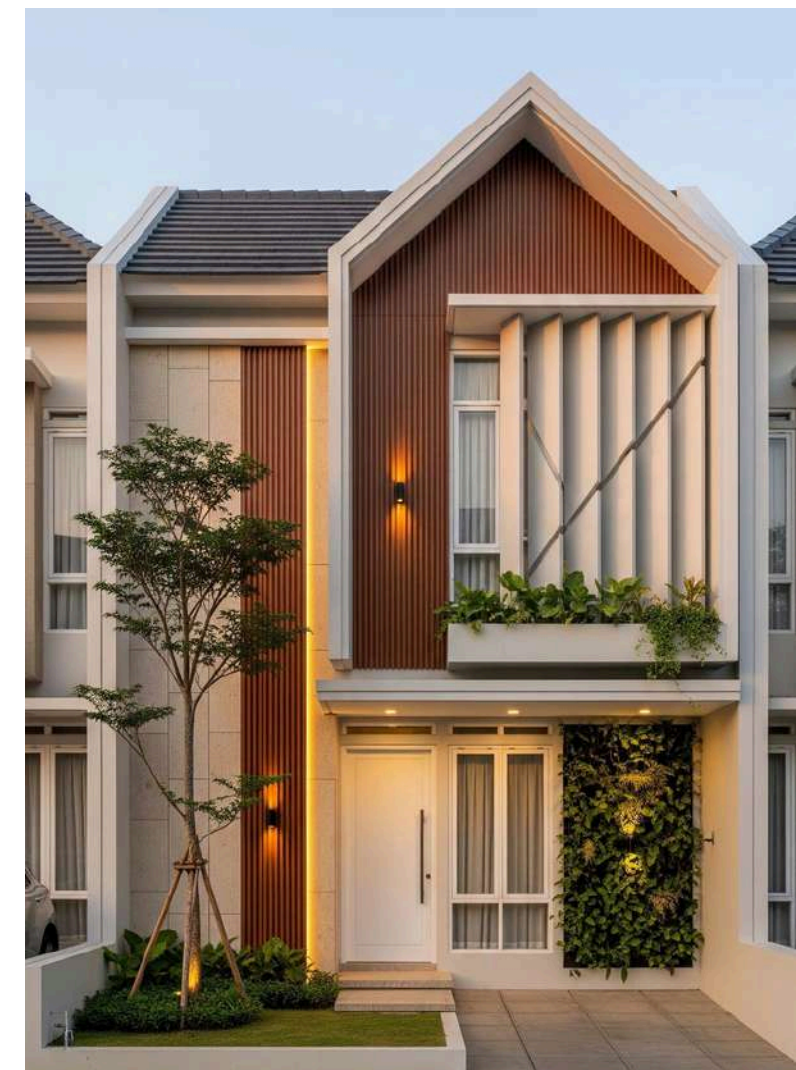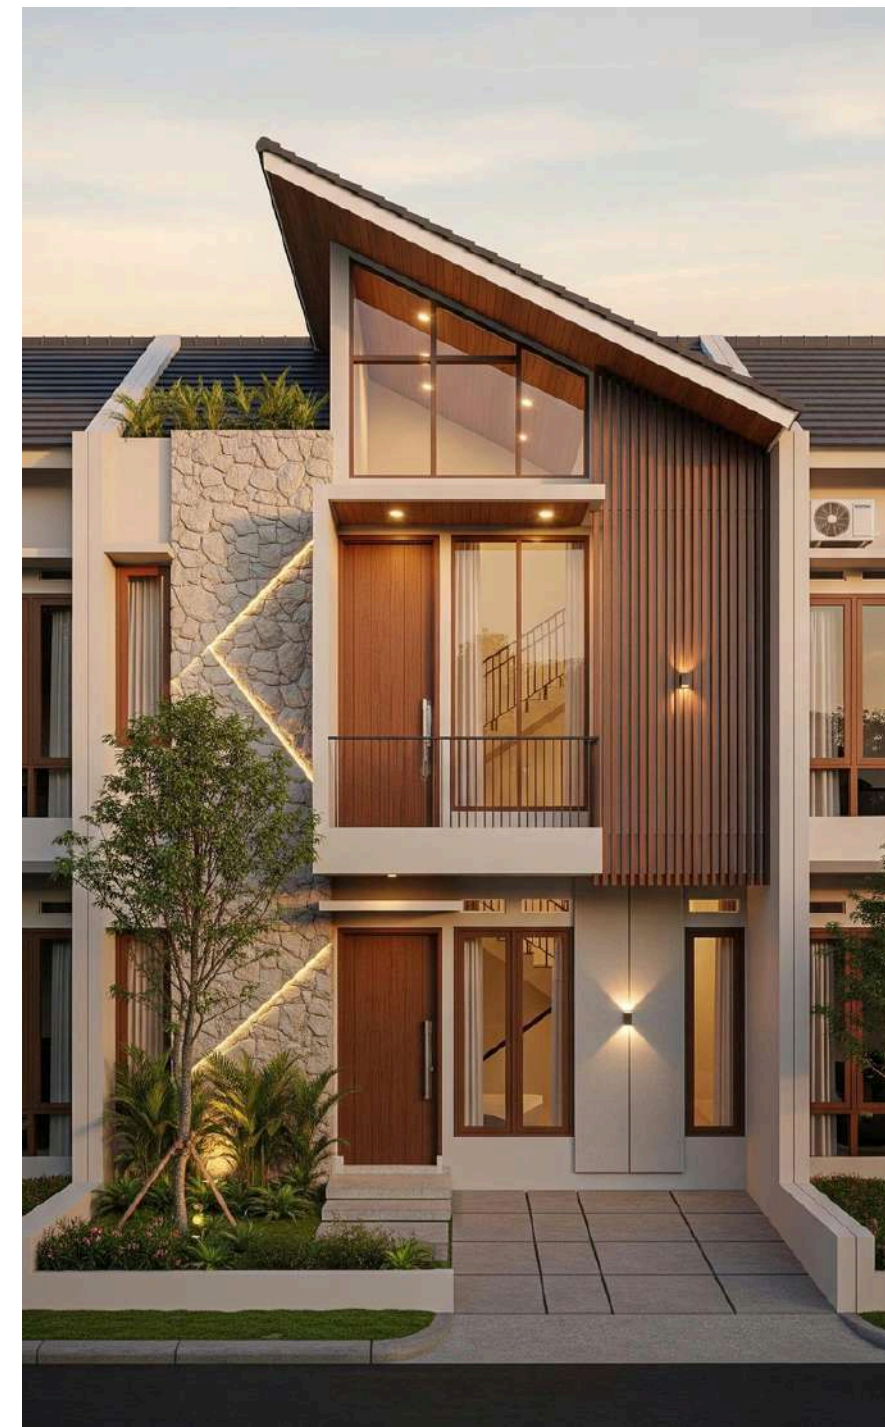



Jadi Kamu Pilih mana?

**LangitLangit
Signature**

Rumah Penuh Rasa

**LangitLangit
Solusi**

Rumah Penuh Solusi

Kamu tinggal pilih:
ingin rumah yang menyentuh jiwa, atau rumah yang segera kamu tinggali.



Survey Kebutuhan & Keinginan

Sebelum kita lanjut, kami ingin tahu lebih dalam tentang kebutuhan atau keinginan Ibu/Bapak. Ini akan membantu kami memberikan solusi yang paling tepat.

Untuk Keinginan:

- “Seperti apa rumah penuh makna yang Ibu/Bapak bayangkan?”
- “Apakah lebih fokus ke gaya arsitektur, interior, atau keduanya?”
- “Apa hal paling penting yang ingin diwujudkan di rumah ini?”

Untuk Kebutuhan:

- Apakah Ibu/Bapak berencana renovasi atau bangun rumah baru?”
- “Kisaran budget yang dipikirkan?”
- “Kapan rencana ini ingin direalisasikan?”
- “Kebutuhan ruang atau renovasi meliputi apa saja?”



Flow Mekanisme

.....> Survey

Tim kami datang ke lokasi untuk memahami kondisi lahan/rumah dan kebutuhan Ibu/Bapak. Hasil survey menjadi dasar awal perencanaan.

.....> Design

Dari data survey, tim desain membuat rancangan visual & teknis sesuai kebutuhan atau keinginan.
Proses ini termasuk revisi dan penyesuaian detail.

.....> Towhall

Sesi presentasi & diskusi bersama untuk memfinalisasi hasil desain. Termasuk persetujuan anggaran, detail teknis, dan timeline sebelum pelaksanaan.

.....> Pelaksanaan

Proses pembangunan atau renovasi sesuai desain yang sudah difinalisasi.
Dikerjakan oleh tenaga ahli dengan standar kualitas terbaik.



Tahapan Survey

Biaya Survey

- Rp 350.000 (Weekday)
- Rp 500.000 (Weekend)

Pengukuran & Desain Existing

- Mengukur rumah/bidang yang akan dibangun, serta membuat gambar existing.

Konsultasi Offline

- Diskusi langsung bersama tim LALA: mulai dari perencanaan hingga budgeting.

Tim Survey Hadir

- ◆ Team Sipil
- ◆ Team Arsitek
- ◆ Team Konsultan

Alur Pemesanan Survey > Cek ketersediaan tanggal > Isi form > Transfer biaya survey



Proses Design Solusi

Biaya Design

- Rp100.000/m² (sipil)
- Rp150.000/m² (sipil + interior)

Revisi

- 2x revisi (Layout & 3D)

Durasi

- ± 1 bulan (tergantung waiting list)

Output Design

- Layout (denah awal & Rencana)
- 3D Non-render (bentuk dasar visual)
- 3D Render (visual realistis)
- Final (Town Hall) → finalisasi desain

Penambahan Biaya Pembuatan RAB Rp. 2.000.000

Proses Design Signature

Biaya Design

- Rp350.000/m² (sipil)
- Rp500.000/m² (sipil + interior)

Revisi

- 2x revisi (Layout & 3D)

Durasi

- ± 3 bulan

Output Design

- Layout (denah awal)
- 3D Non-render (visualisasi bentuk dasar)
- 3D Render (visual realistis)
- Final (Town Hall) → finalisasi desain

Penambahan Biaya Pembuatan RAB Rp. 5.000.000



Hasil Design

MEANINGFUL SPACES, TIMELESS LIVING

Propose Layout



Project AG House
Jakarta Selatan




Project AG House
Jakarta Selatan


Keterangan :
 Dinding Existing
 Dinding Baru
 Struktur Existing
 Struktur Baru



Layout Rencana
Lantai 3

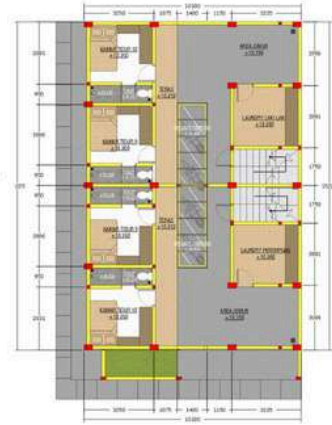


Layout Rencana
Rooftop

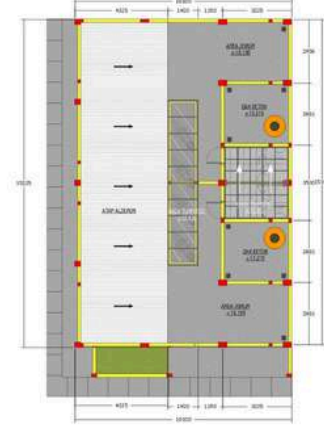

Layout Rencana
Atap

Keterangan :
 Dinding Existing
 Dinding Baru
 Struktur Existing
 Struktur Baru

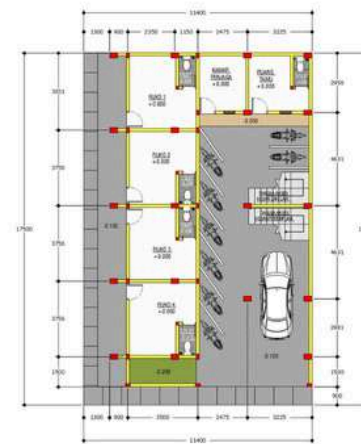

Layout Rencana
Lantai 1



Layout Rencana
Lantai 2



Project RN House
Jakarta Selatan




Project RN House
Jakarta Selatan


Keterangan :
 Dinding Existing
 Dinding Baru
 Struktur Existing
 Struktur Baru



Layout Rencana
Lantai 1

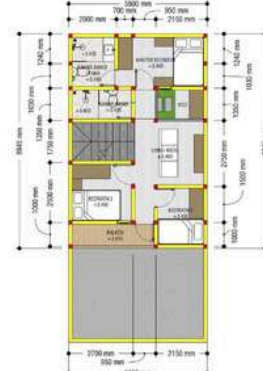

Layout Rencana
Lantai 2

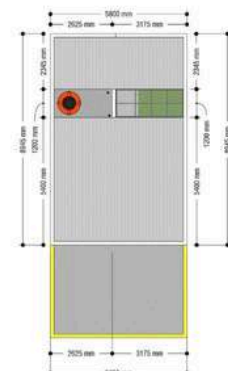

Layout Rencana
Atap

Keterangan :
 Dinding Existing
 Dinding Baru
 Struktur Existing
 Struktur Baru



Layout Rencana
Lantai 1



Layout Rencana
Lantai 2

Desain Non Render






Desain Render 3D Signature



Ciri Khas Design Signature:

- Pendalaman detail: moodboard, material board, & pilihan finishing
- Proses lebih intens & personal

Desain Render 3D Solusi

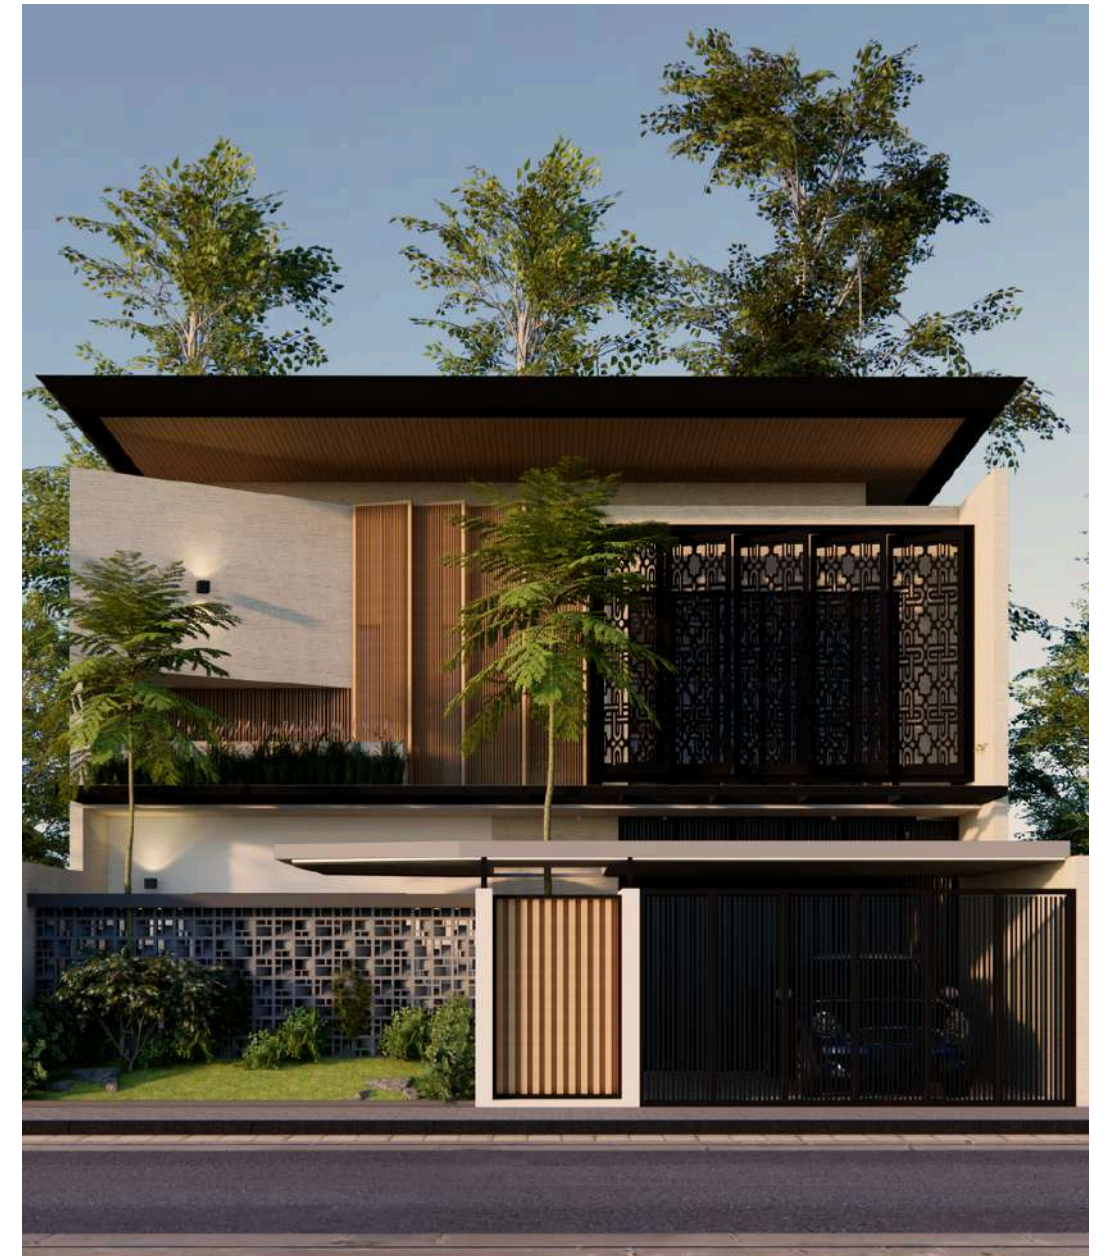



Kapasitas Tim & Waiting List

Untuk menjaga kualitas, tim kami hanya menangani maksimal 10 Desain yang berjalan bersamaan. Kalau pada saat Bapak/Ibu masuk ternyata slot sudah penuh, maka desain otomatis akan masuk ke waiting list.



Contohnya, jika Bapak/Ibu menjadi desain ke-11, maka ada tambahan waktu tunggu sekitar 6 hari kerja.

Jadi prinsipnya sederhana: siapa yang lebih cepat booking, dia yang lebih dulu dapat slot.

Dengan sistem ini, kami bisa tetap menjaga fokus, kualitas desain, dan ketepatan waktu pelaksanaan untuk setiap klien

Timeline Design

↓ Payment Design

● Layout (7 hari kerja)

Kick-off meeting, draft layout dikirim, feedback owner, revisi, dan finalisasi layout.

● Design Render 3D

Owner memberi revisi, tim memperbaiki, dan draft revisi dikirim kembali.

Design Non Render

Tim membuat draft 3D awal dan mengirimkannya ke owner.

Townhall

Townhall meeting, revisi terakhir, lalu serah terima semua file final.



Aturan & Komitmen Waktu

1. Owner Feedback:

- Maksimal 2 hari kerja setelah draft dikirim.
- Jika lebih dari 7 hari tanpa feedback → desain dianggap selesai sesuai draft terakhir.

2. Tim Langit-Langit Feedback:

- Maksimal 2 hari kerja setelah menerima revisi owner.
- Jika terlambat → penalty Rp100.000/hari, maks Rp2.000.000/proyek.

3. Komitmen Kontrak:

- Durasi 30 hari kerja dihitung dari tanggal kontrak efektif.
- Jika owner terlambat memberi feedback, waktu tidak bergeser (tetap mengacu ke kontrak).
- Untuk menjaga timeline, revisi berlarut bisa langsung digabung ke sesi Townhall.



Townhall

Townhall menjadi momen penting bagi kami dan klien, ruang terbuka untuk saling bertemu, berdiskusi, dan menyatukan visi. Di sinilah Proses akhir dari desain, RAB diperlihatkan, hingga tawa dan cerita tercipta. Dari kesepakatan hingga foto bersama, setiap detail di townhall merekam awal perjalanan menuju rumah impian.



No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Jumlah	Unit Price	Total
1	Pasangan Lantai Keramik	m ²	100	150.000	15.000.000
2	Pasangan Lantai Keramik Kamar Mandi	m ²	50	150.000	7.500.000
3	Pasangan Lantai Keramik Kamar Mandi	m ²	50	150.000	7.500.000
4	Pasangan Lantai Keramik Kamar Mandi	m ²	50	150.000	7.500.000
5	Pasangan Lantai Keramik Kamar Mandi	m ²	50	150.000	7.500.000
6	Pasangan Lantai Keramik Kamar Mandi	m ²	50	150.000	7.500.000
7	Pasangan Lantai Keramik Kamar Mandi	m ²	50	150.000	7.500.000
8	Pasangan Lantai Keramik Kamar Mandi	m ²	50	150.000	7.500.000
9	Pasangan Lantai Keramik Kamar Mandi	m ²	50	150.000	7.500.000
10	Pasangan Lantai Keramik Kamar Mandi	m ²	50	150.000	7.500.000
11	Pasangan Lantai Keramik Kamar Mandi	m ²	50	150.000	7.500.000
12	Pasangan Lantai Keramik Kamar Mandi	m ²	50	150.000	7.500.000
13	Pasangan Lantai Keramik Kamar Mandi	m ²	50	150.000	7.500.000
14	Pasangan Lantai Keramik Kamar Mandi	m ²	50	150.000	7.500.000
15	Pasangan Lantai Keramik Kamar Mandi	m ²	50	150.000	7.500.000
16	Pasangan Lantai Keramik Kamar Mandi	m ²	50	150.000	7.500.000
17	Pasangan Lantai Keramik Kamar Mandi	m ²	50	150.000	7.500.000
18	Flooring Lantai 2	m ²	100	150.000	15.000.000








Pelaksanaan

Tujuan

Menjelaskan bagaimana hasil desain berlanjut ke tahap pembangunan bersama tim, serta benefit finansial bagi klien.

Setelah desain final, kita masuk ke tahap pelaksanaan. Jika Bapak/Ibu melanjutkan ke pembangunan atau renovasi dengan Langit Konstruksi, akan dibuat perjanjian kerja resmi. Biaya desain yang sudah dibayarkan tidak hilang, melainkan menjadi voucher/refund potongan biaya konstruksi. Jadi, setiap investasi desain tetap kembali sebagai nilai nyata di tahap build.

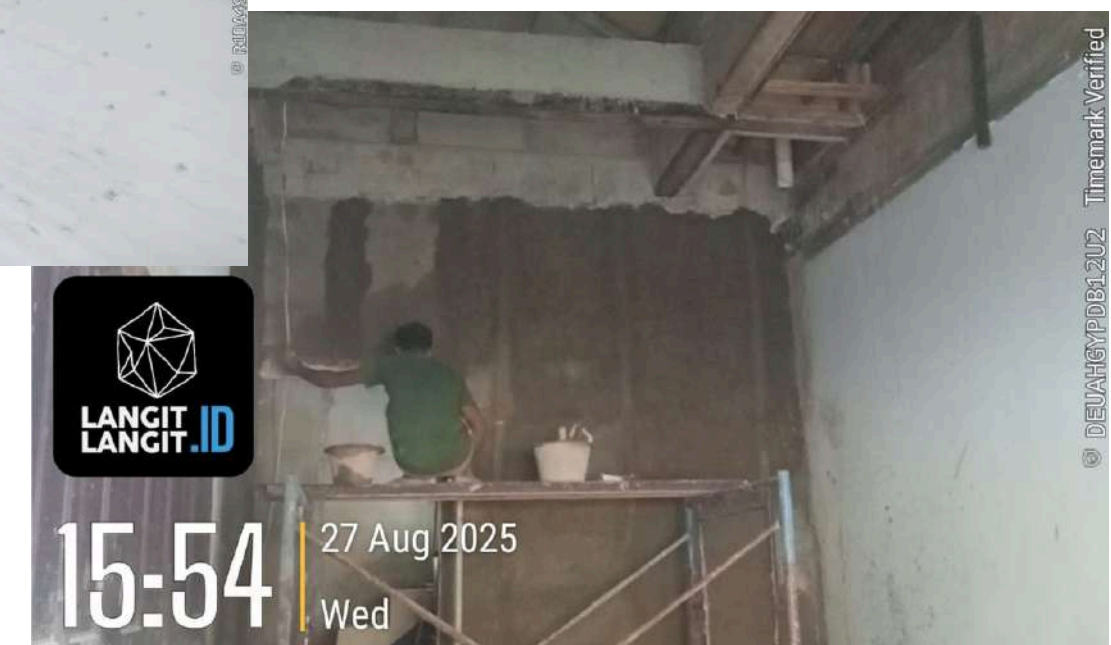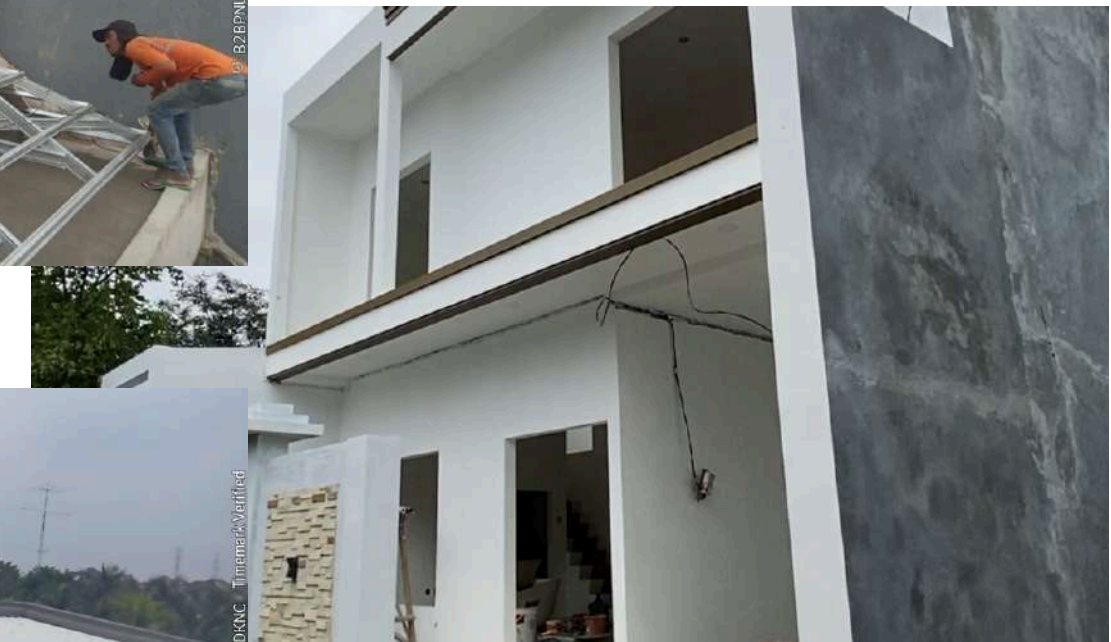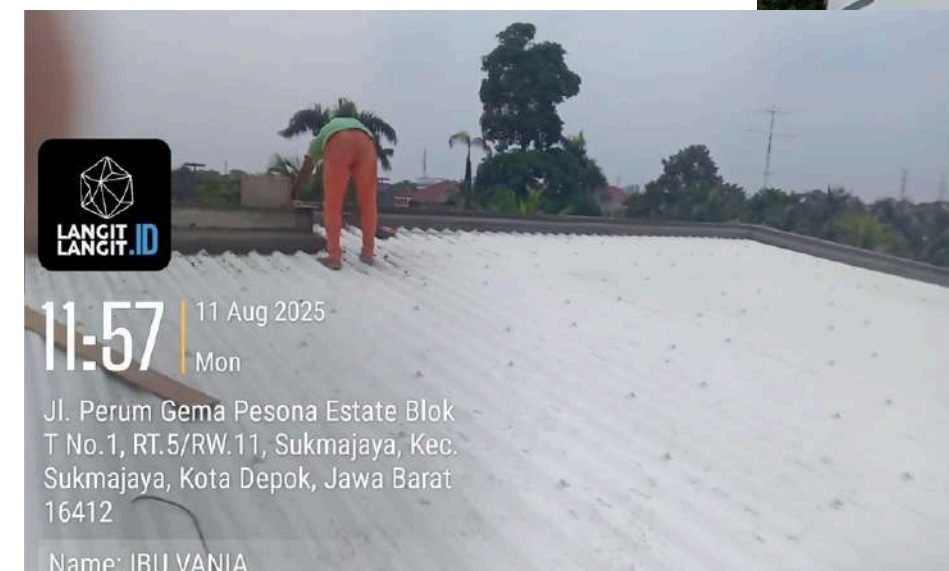




Kontrol Mutu

Tujuan

Memberikan keyakinan bahwa proses pembangunan/renovasi selalu diawasi dengan standar mutu yang jelas dan komunikasi yang transparan.


Setiap detail material dan jasa akan sesuai dengan RAB yang telah disepakati, dan eksekusi tetap mengikuti desain final. Proses pelaksanaan dikawal oleh pengawas lapangan (site supervisor), disertai laporan progres berkala. Untuk komunikasi harian, kita siapkan grup WhatsApp proyek sehingga update bisa langsung diterima oleh Bapak/Ibu secara cepat dan transparan

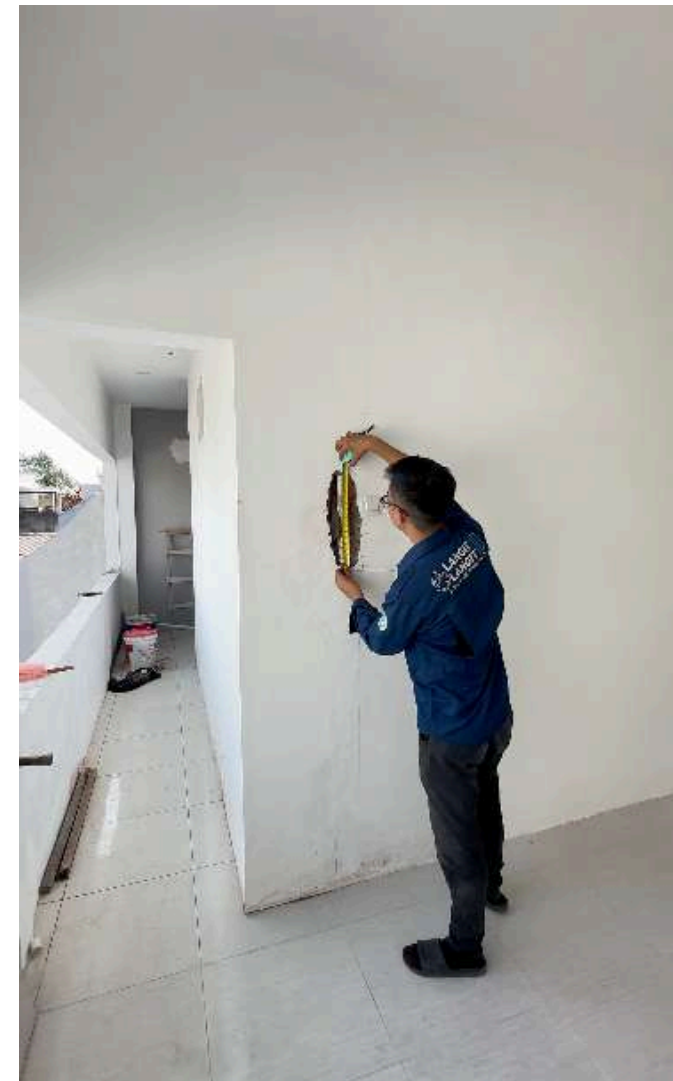

Timeline Pelaksanaan







Setiap proyek memiliki durasi yang berbeda, tergantung pada tingkat kompleksitas dan detail pekerjaan. Estimasi waktu disusun berdasarkan hasil perhitungan RAB, sehingga jadwal pelaksanaan lebih terukur dan transparan.

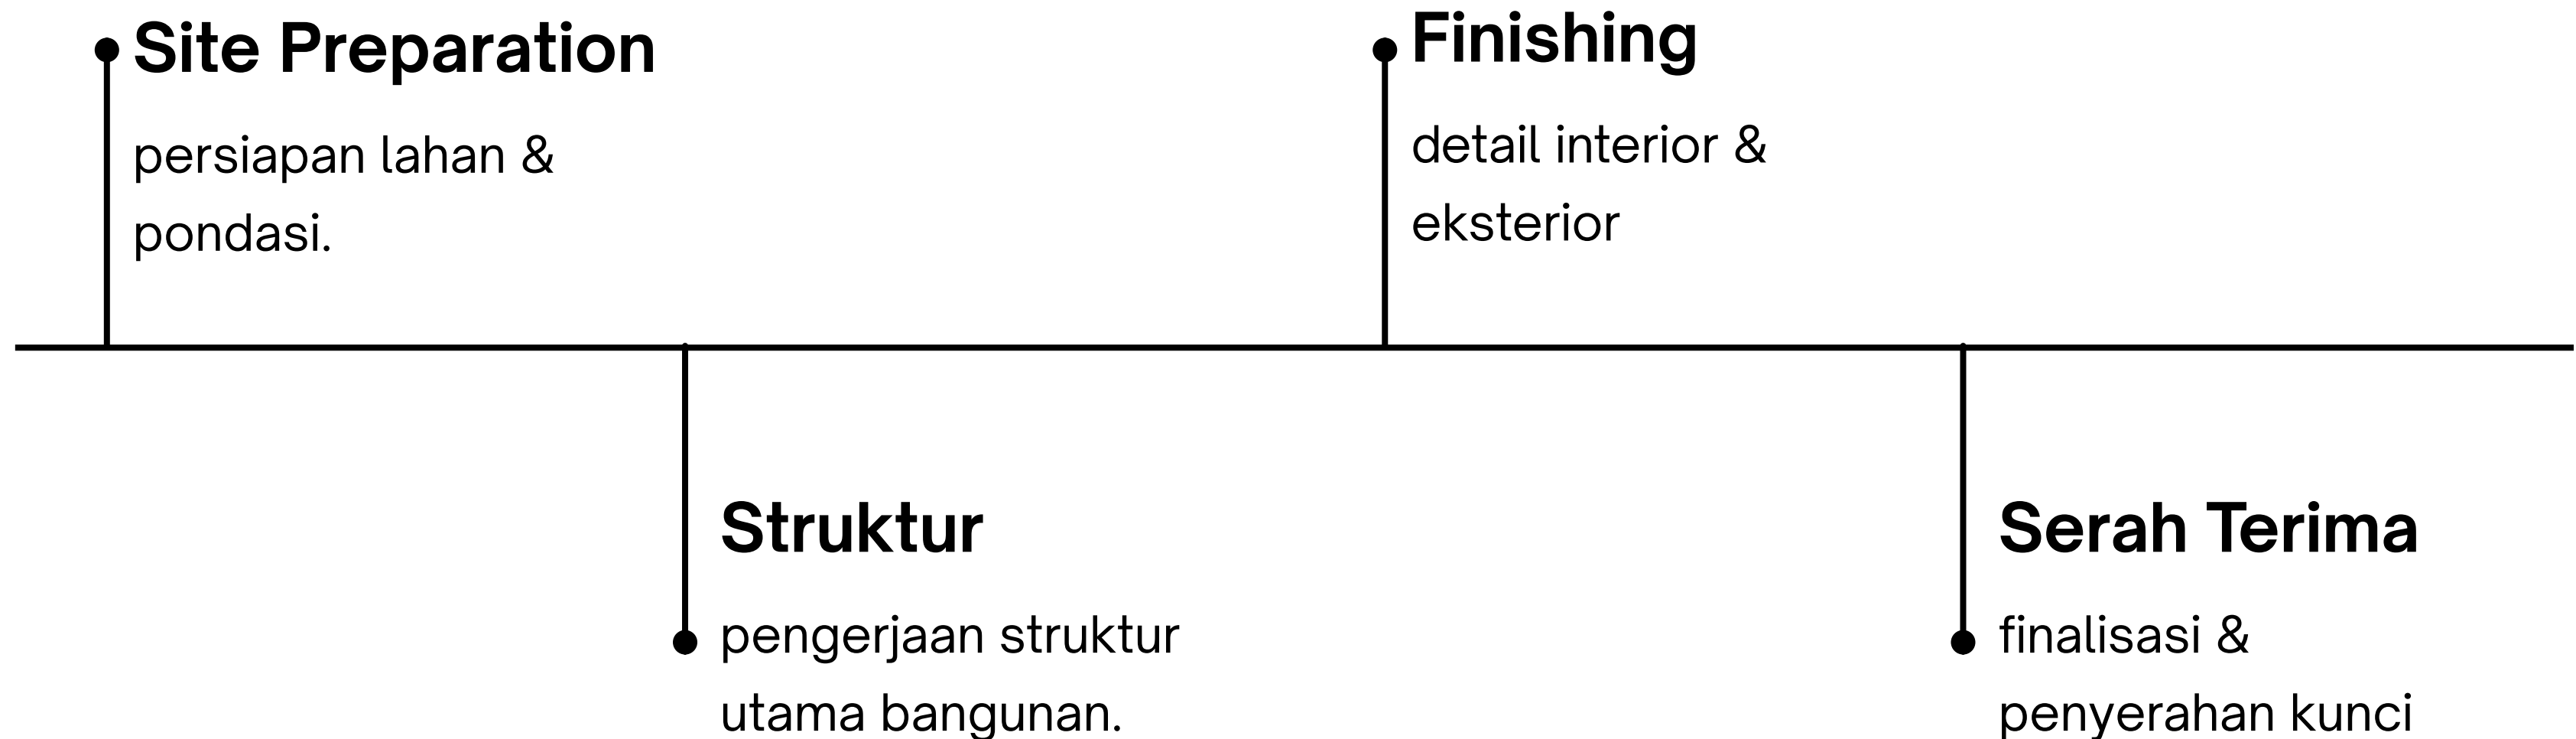



Track Record Pelaksanaan

Semua track record pembangunan dapat diakses dengan mudah melalui Notion, sehingga progres proyek selalu terpantau. Selain itu, seluruh file juga tersusun rapi di dalam buku laporan yang akan diberikan saat serah terima (BAST). Dengan sistem ini, setiap detail pembangunan tercatat jelas, transparan, dan mudah diakses kembali.

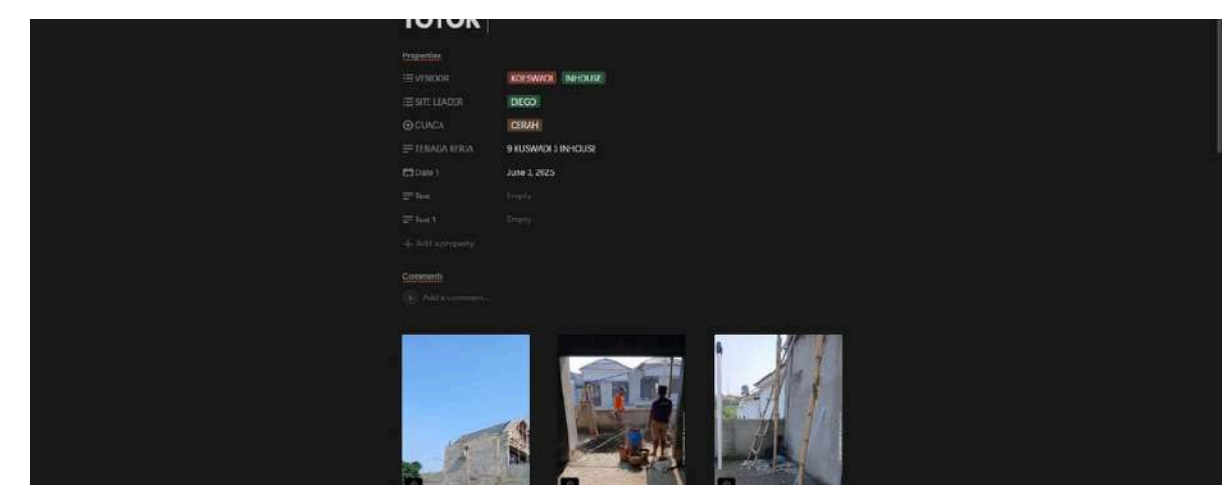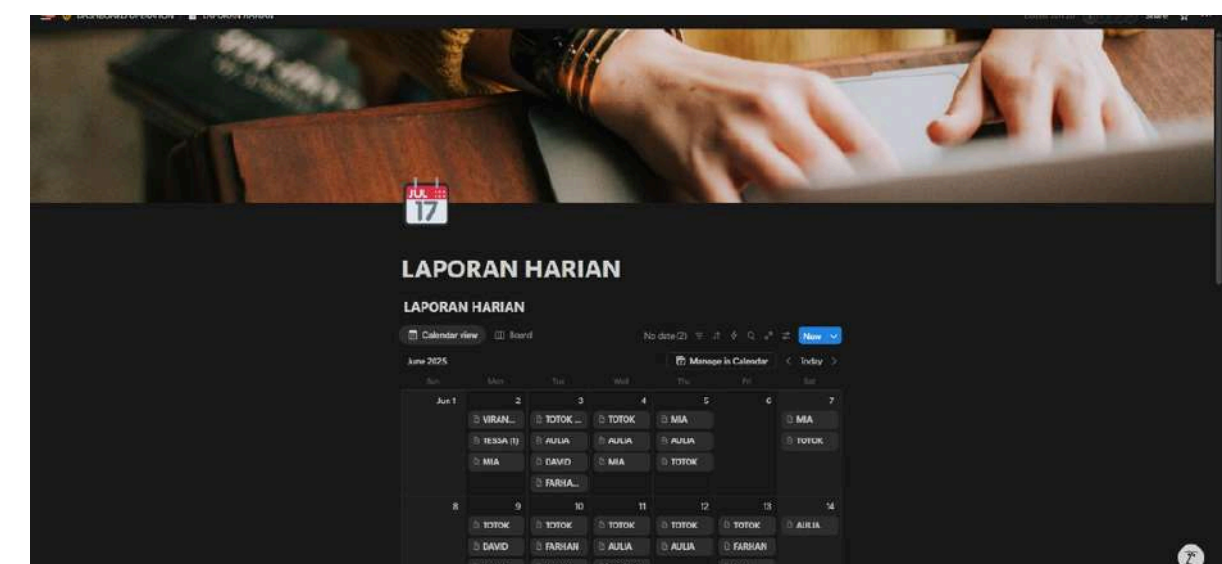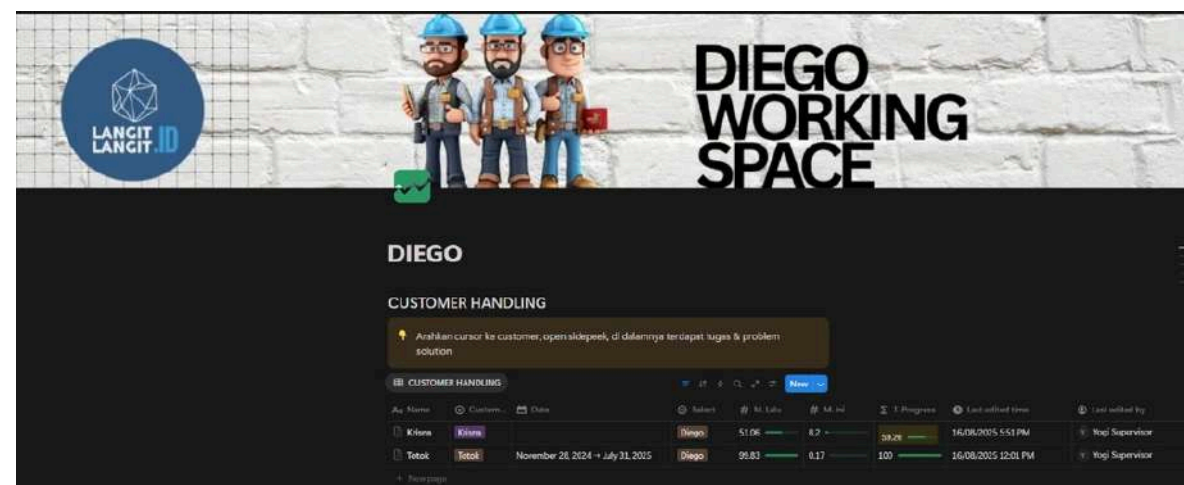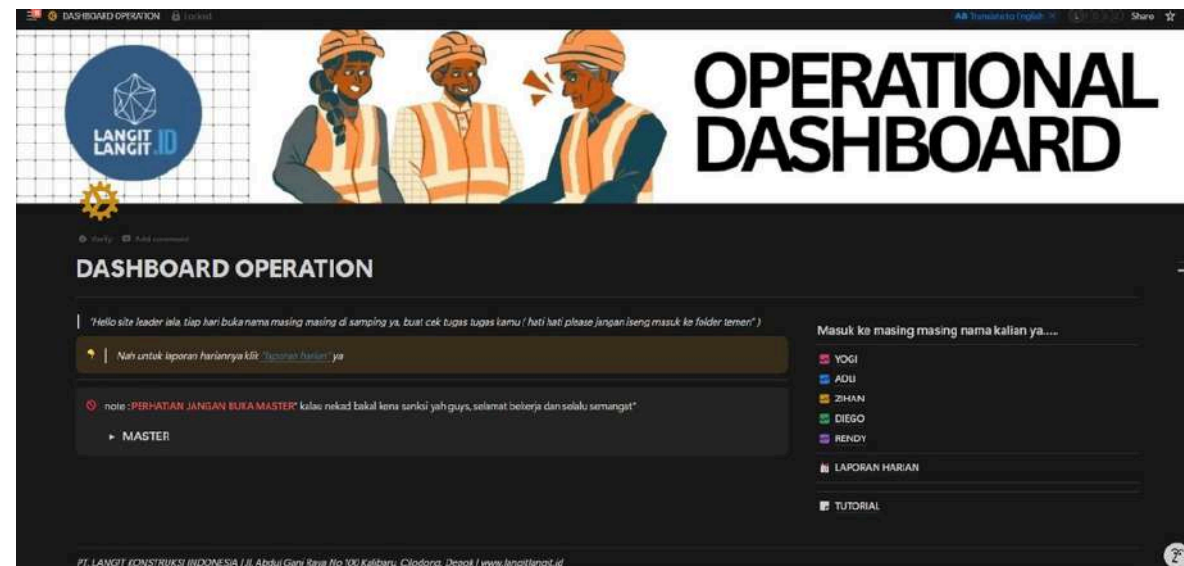



Dokumentasi Project


[Selengkapnya Cek Disini](#)



BEFORE



DOKUMENTASI SURVEI

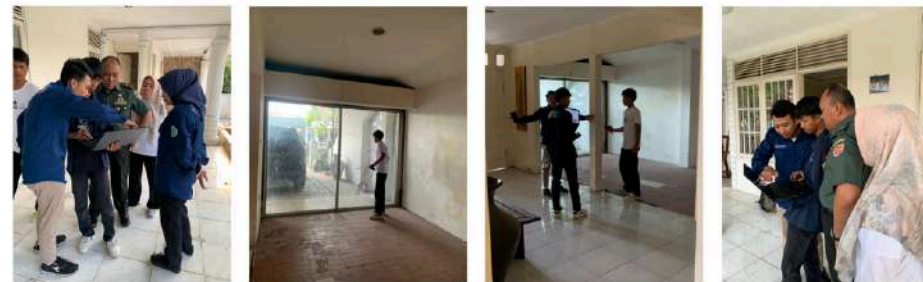

RAB



KONTRAK PROJECT



Gambar Kerja



Pelaksanaan





Pricelist

Langit Solusi

Start From
6 Jt/M2

Untuk LangitLangit Solusi, biaya konstruksi berkisar antara Rp 6 juta per meter persegi.

Include:

- Material struktur, Arsitektur, MEP (SNI Sesuai RAB)
- Jasa Tenaga (Tukang, KeneK, Mandor, Teknisi)
- Pengontrolan dari pengawasan lapangan
- Gambar Teknik DED



Pricelist

Langit Signature

7-15 Jt/M2

Untuk LangitLangit Signature, biaya konstruksi berkisar antara Rp 7-15 juta per meter persegi.

Include:

- Material struktur, Arsitektur, MEP (SNI Sesuai RAB)
- Jasa Tenaga (Tukang, KeneK, Mandor, Teknisi)
- Pengontrolan dari pengawasan lapangan
- Gambar Teknik DED

Ragam Desain Modular untuk Gaya Hidup Anda

Tipe 1



Tersedia Ukuran:

3 m x 6 m	4 m x 6 m
4 m x 5 m	4 m x 8 m

Tipe 2



Tersedia Ukuran:

3 m x 6 m	4 m x 6 m
4 m x 5 m	4 m x 8 m


Tipe 3



Tersedia Ukuran:


3 m x 6 m	4 m x 6 m
4 m x 5 m	4 m x 8 m

Komponen Teknis Rumah Modular

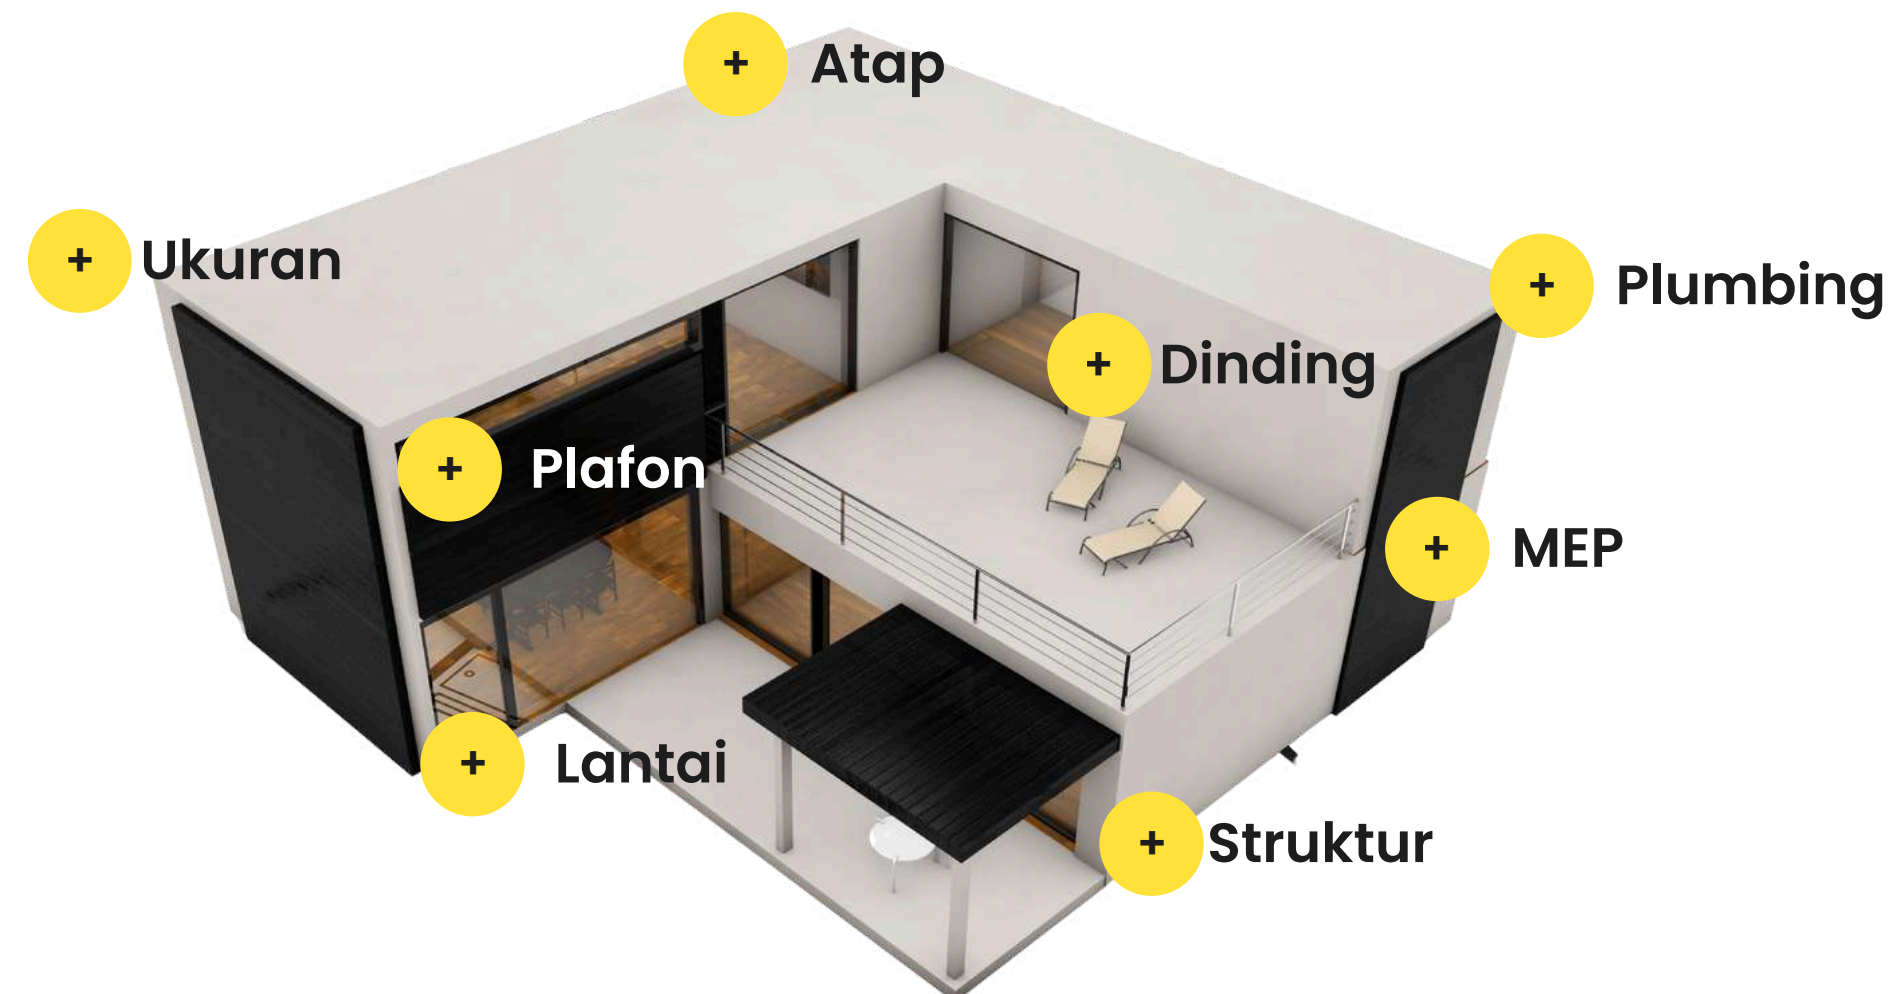

Ketentuan Produk:

- Tidak bisa custom layout (tata letak fixed by design).
- Bisa custom finishing: pilihan warna, material pelapis dinding, flooring, & atap.
- Konsep anti-rayap, anti-lapuk, high durability (no wood system).

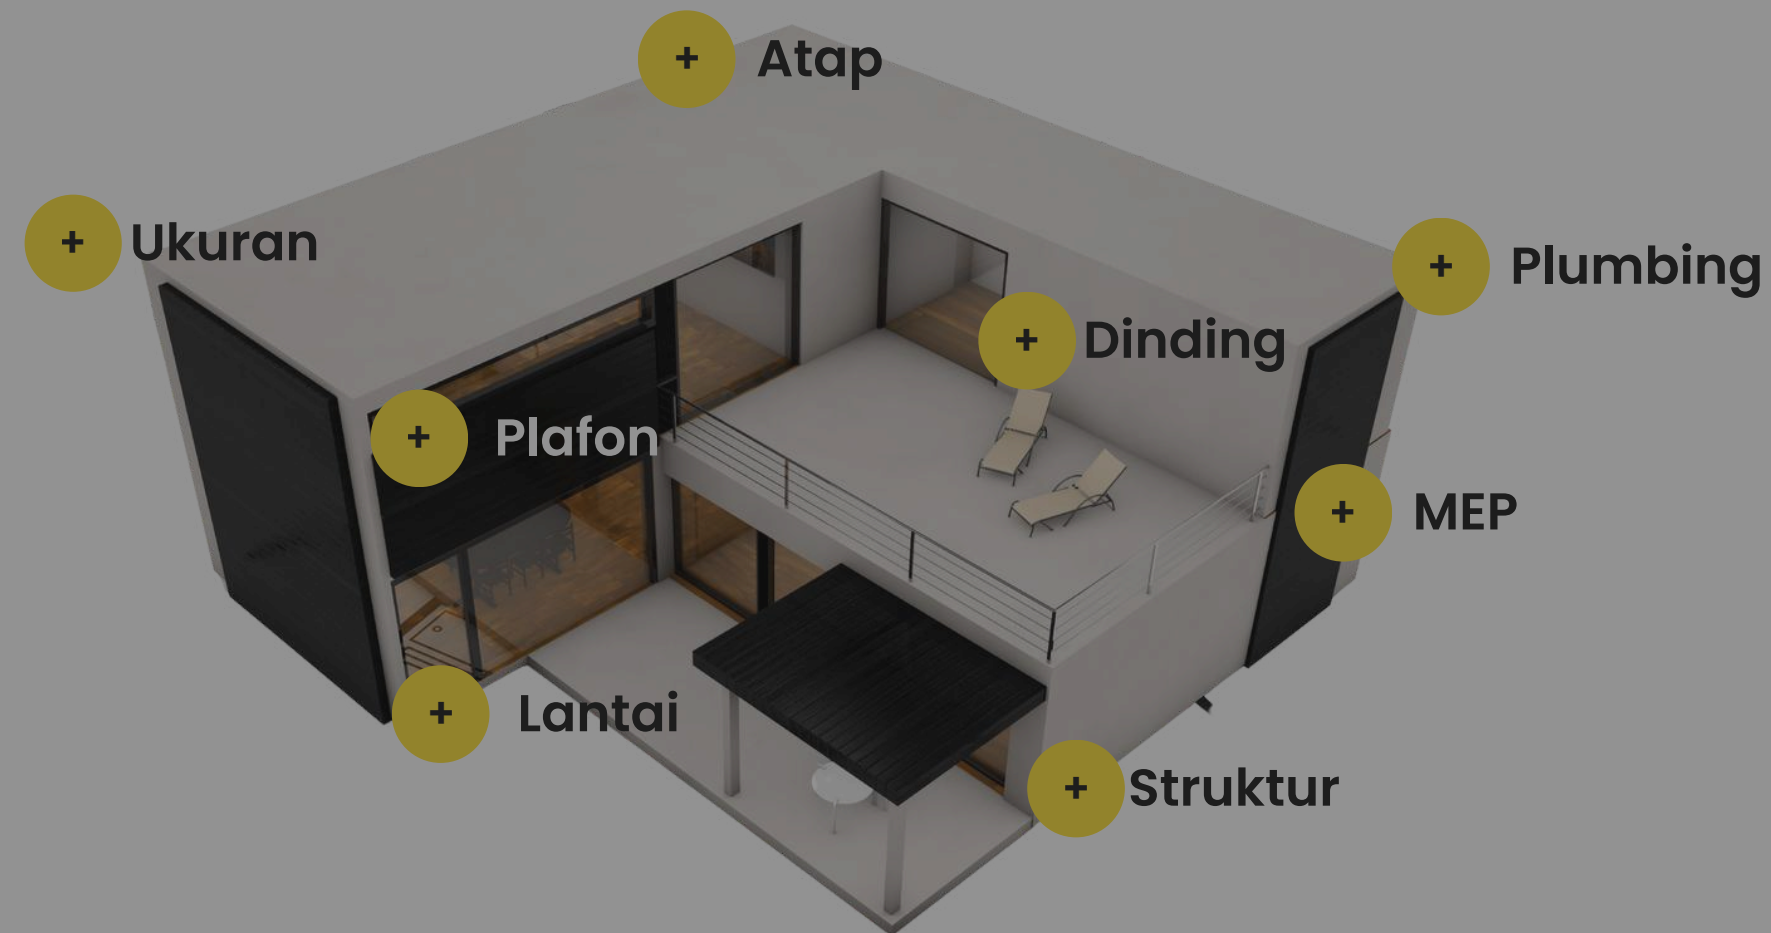

Struktur

Komponen Knock Down

Kolom

K1, K2


Balok

B1, B2

Sloof

Material Utama

Baja ringan / Hollow galvanis

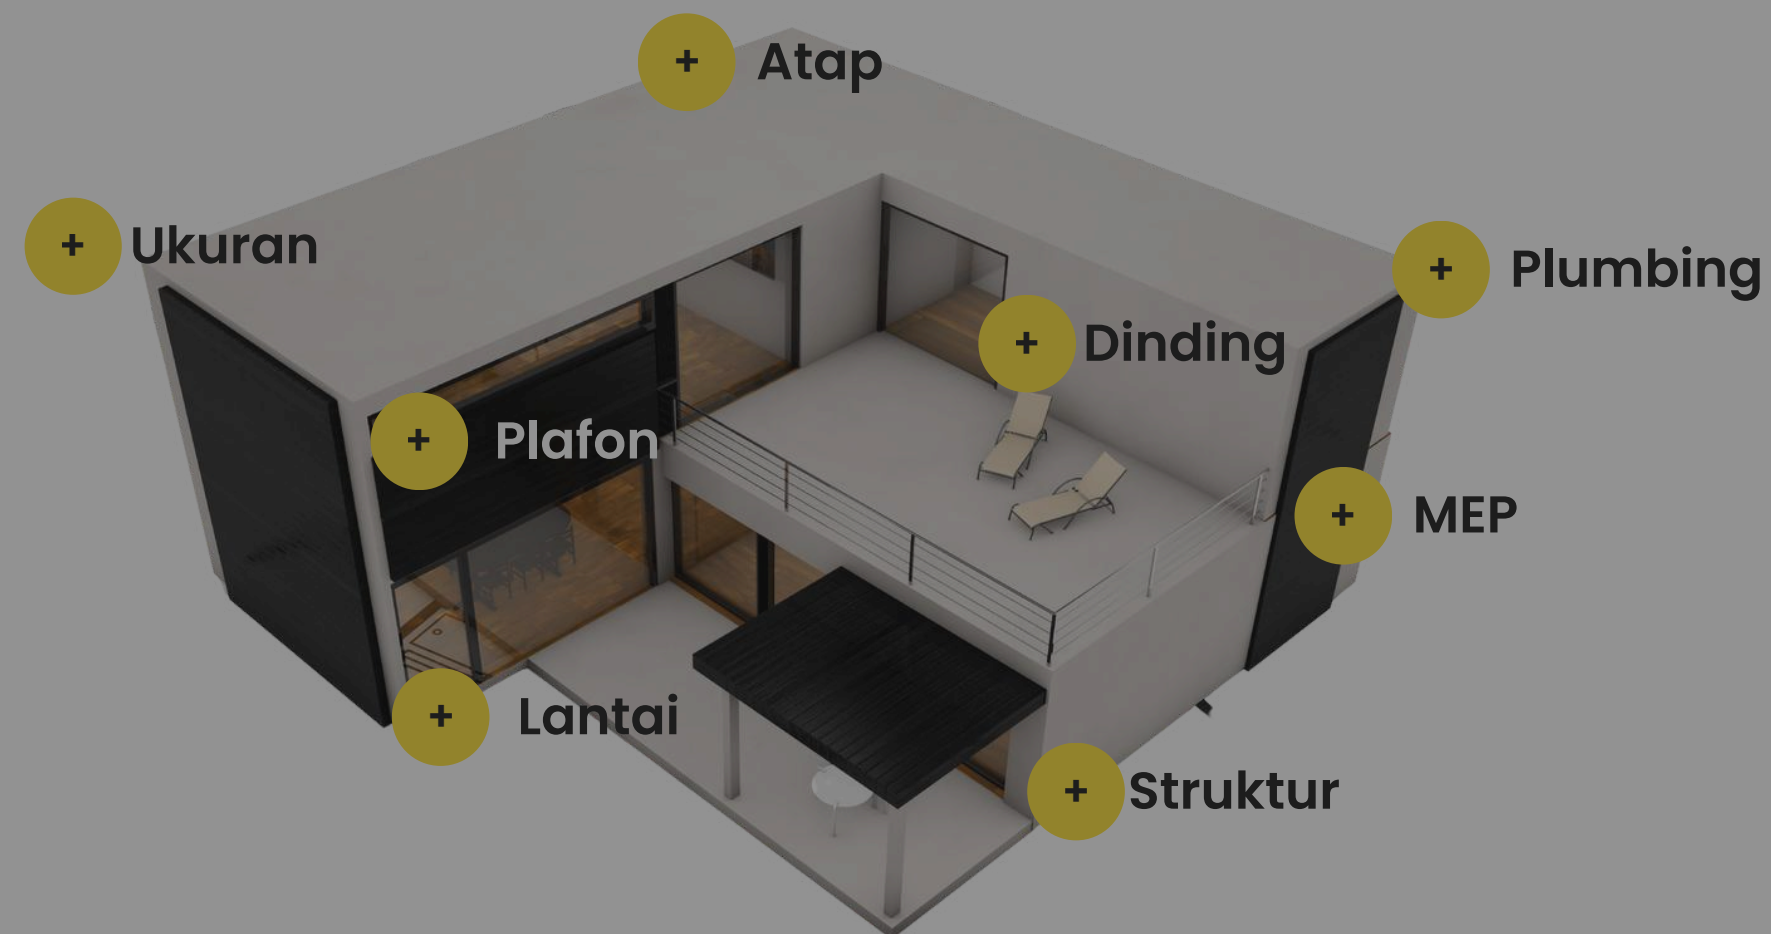

Pelapis Dinding

Exterior


ACP, fiber cement board, atau alternatif material Jepang (misalnya fiber cement siding, metal cladding, atau ceramic siding panels).

Interior

PVC foam board, UPPU board dilapis HPL/RecoSheet, atau panel PVC dekoratif.

Peredam Dinding

XPS foam, rockwool, atau insulasi eco (kulit telur, serat alami).

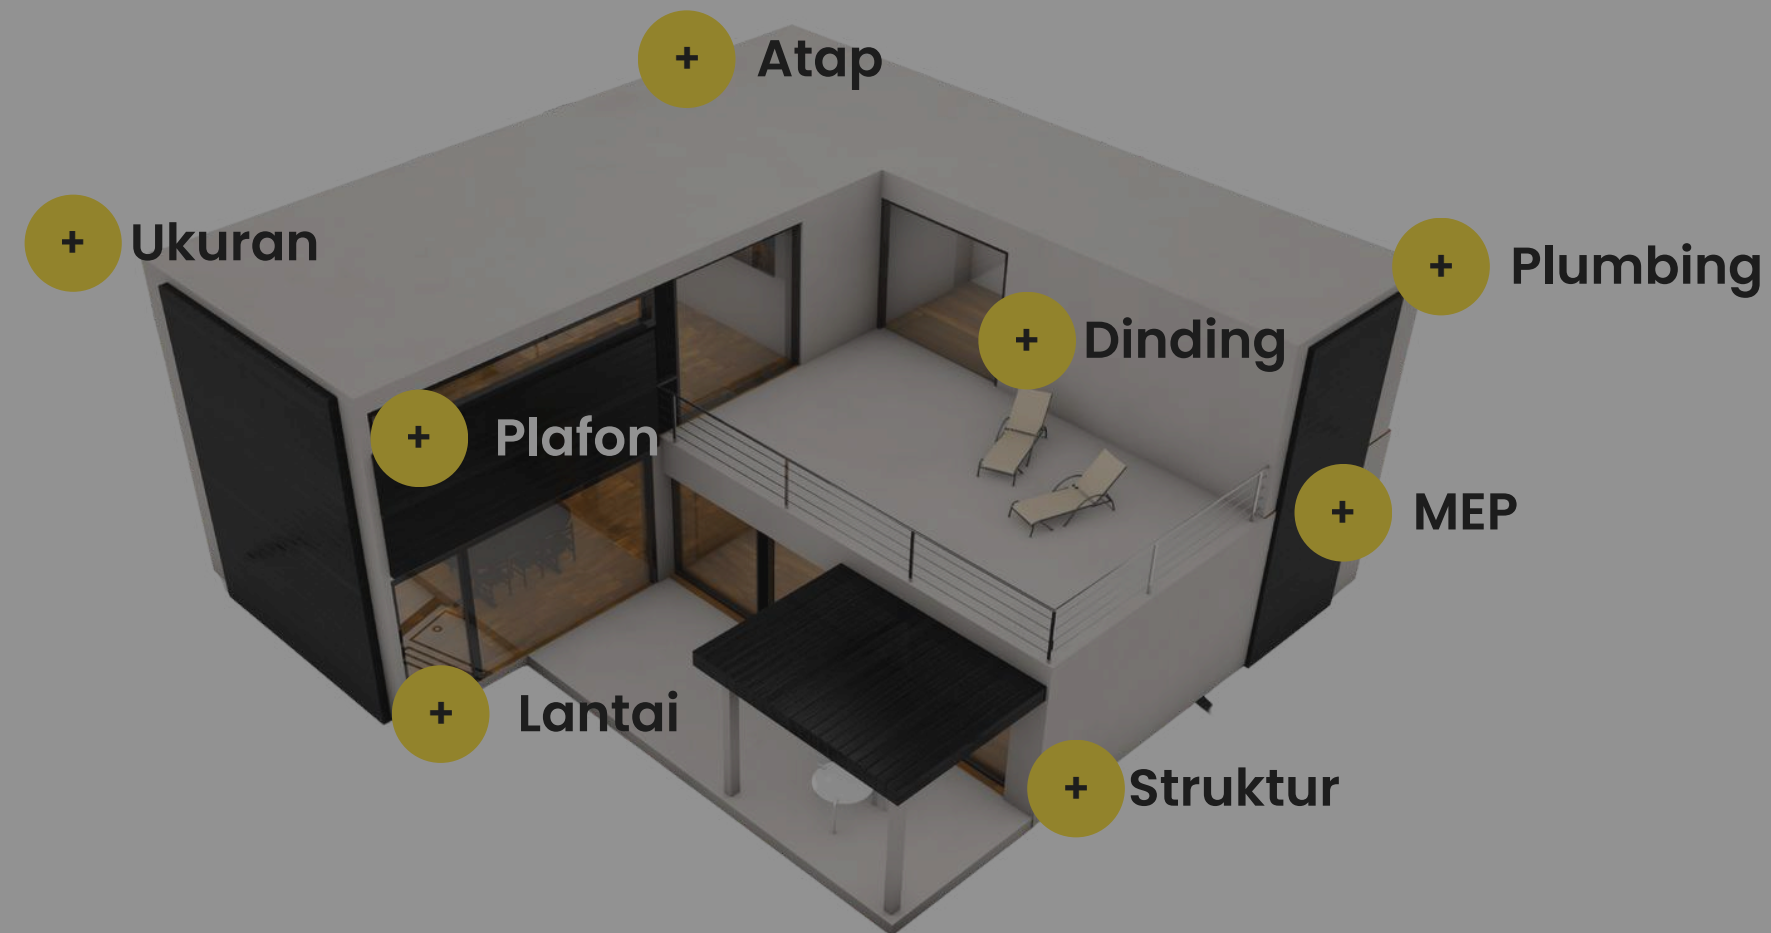


Plafon

- Rangka hollow
- Penutup: plafon PVC

Atap

- Flat/plana: Alderon
- Expose slope: Fumira
- Talang: Galvalume anti karat

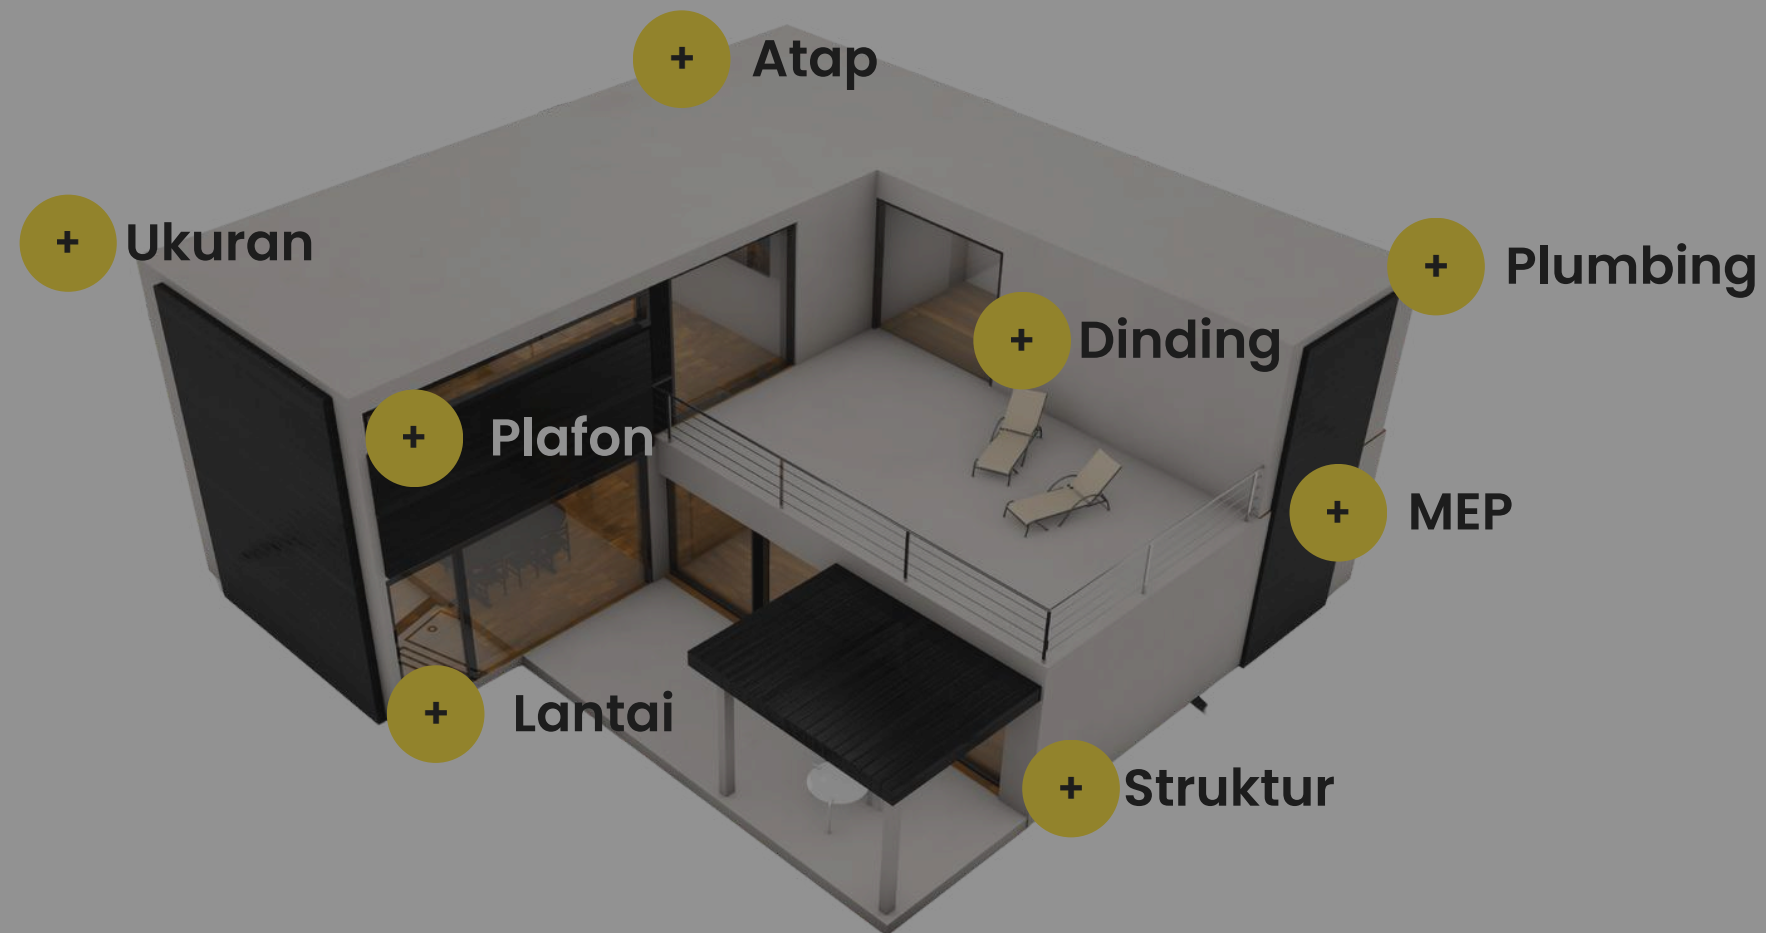


Lantai

- Rangka hollow galvanis
- Lapisan: insulasi → PU foam → SPC flooring


Kaca & Aluminium

- Kusen aluminium + kaca 5 mm (variasi fixed/swing/geser tergantung tipe)

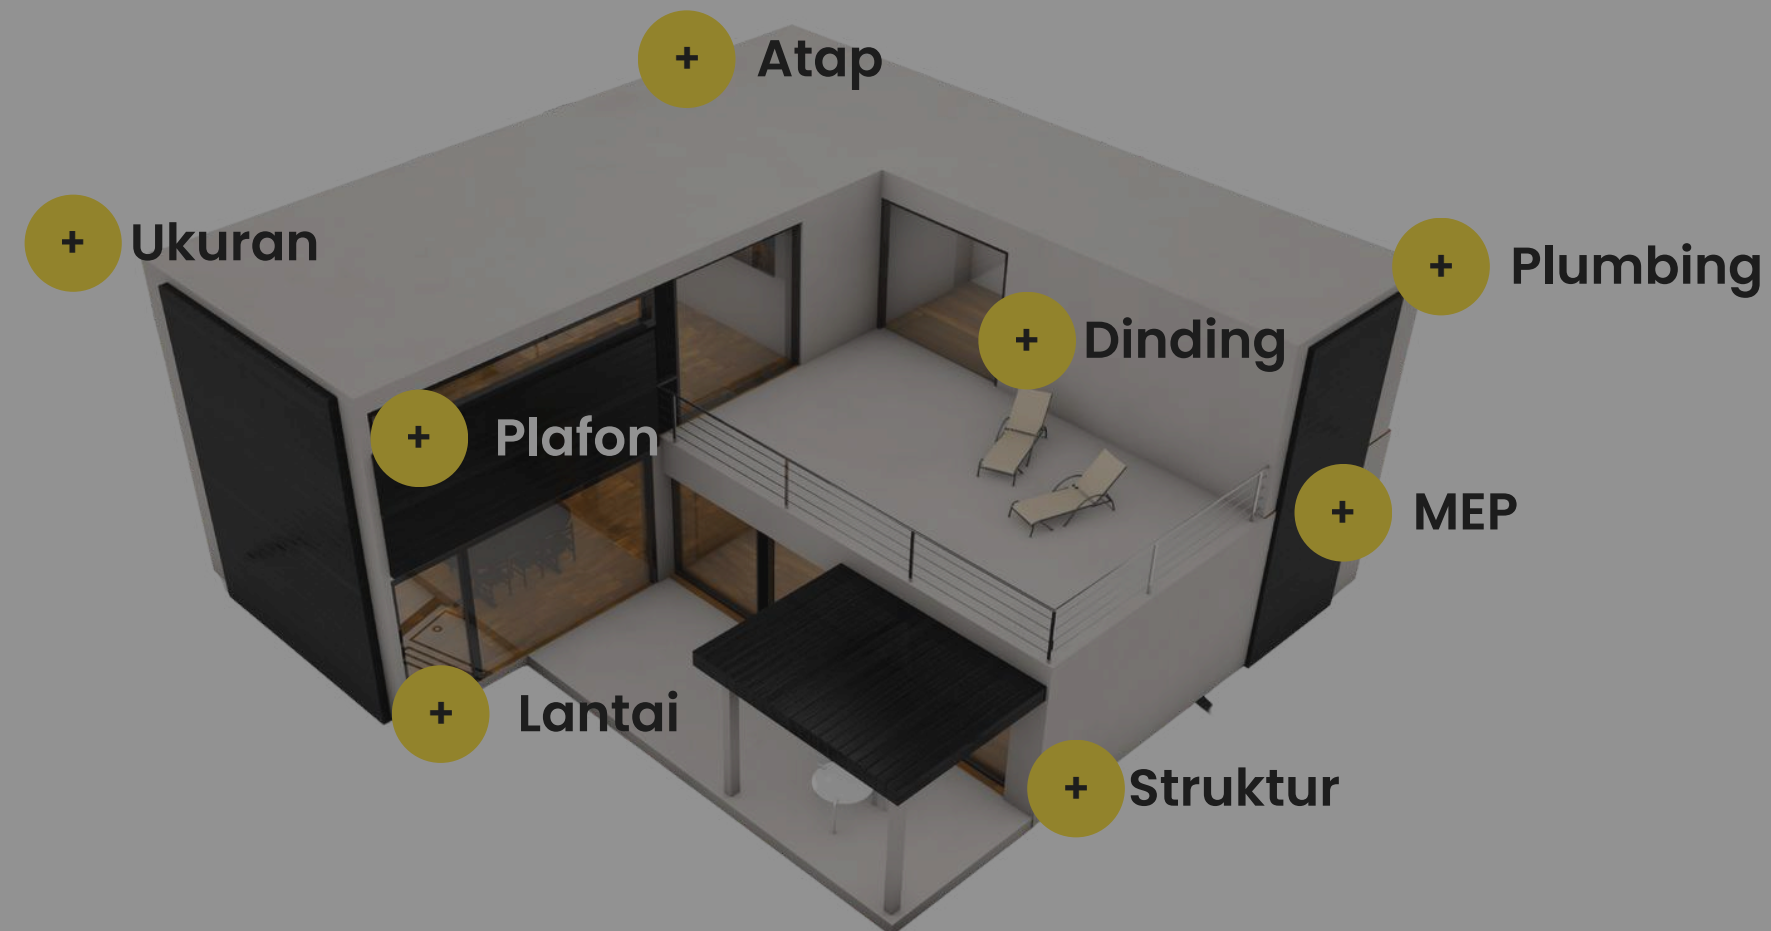

MEP

- Instalasi listrik tertutup dengan shaft khusus
- Lampu LED hemat energi
- Panel distribusi kecil per unit

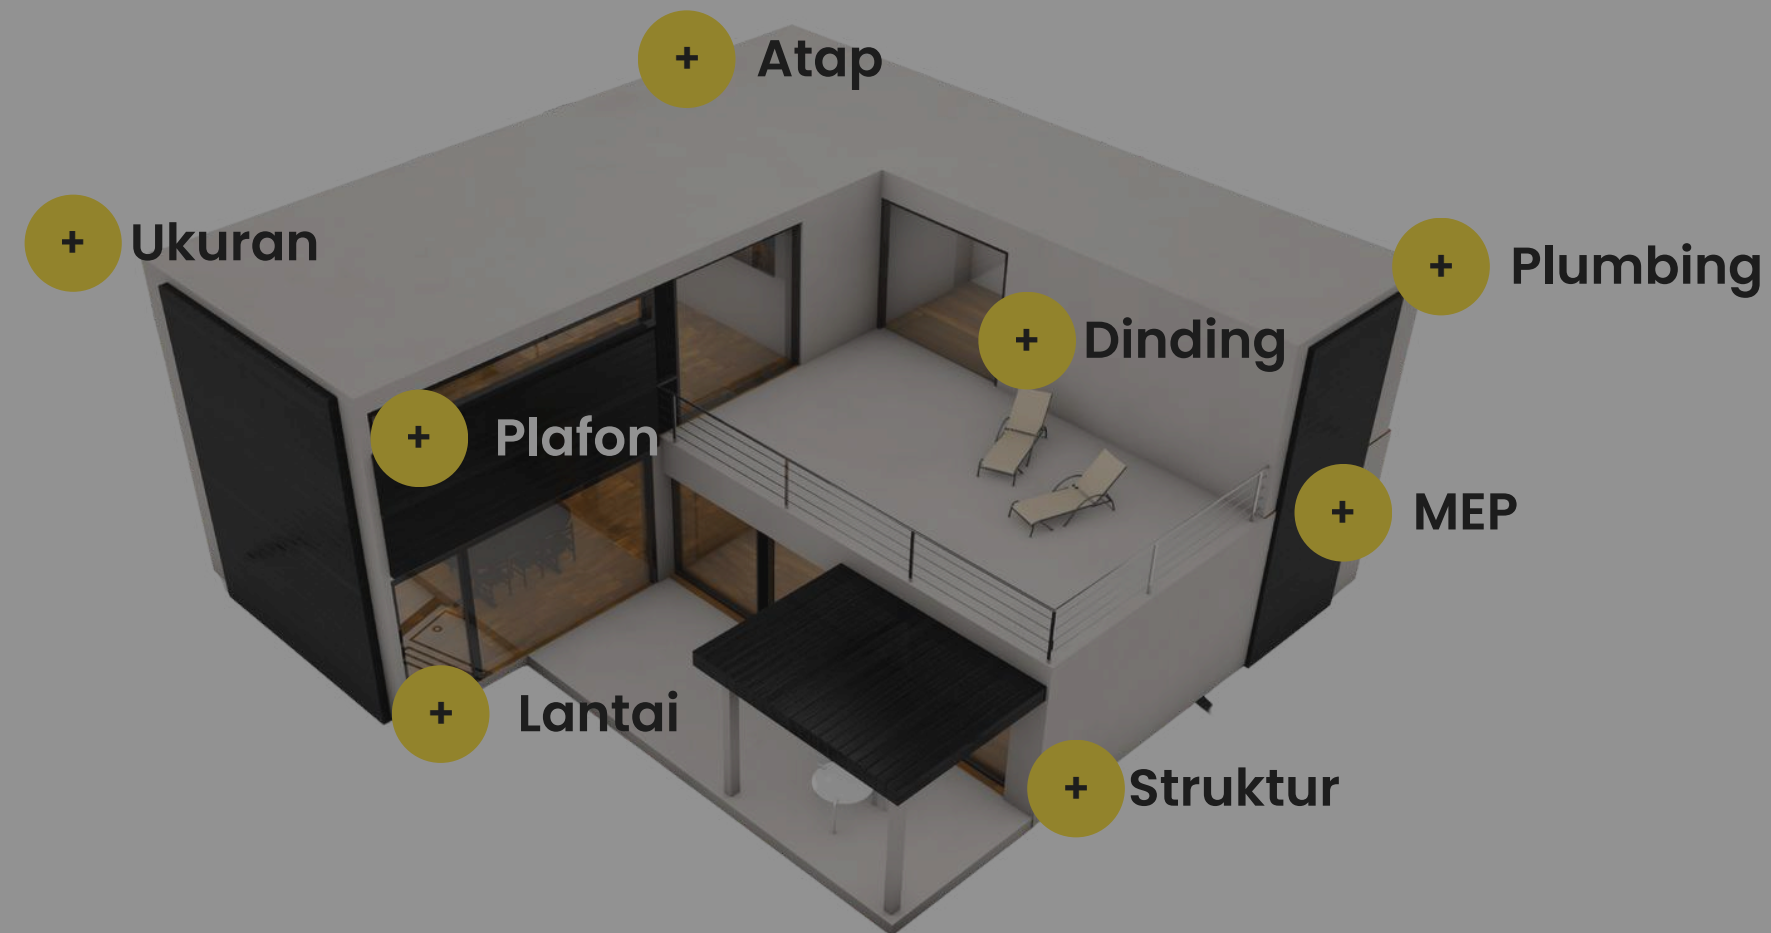

Kamar Mandi

Skat:

panel ACP/foamboard + cat waterproof dekoratif

Plumbing:

- Air bersih: UPVC AW (Wavin/Rucica)
- Air kotor: UPVC D (Rucica)
- Septic: biotank (toilet) / sumur resapan (greywater)



Pricelist

Rumah Modular

- Tipe A (3x6) → start from Rp 120–140 juta
- Tipe B (4x5) → start from Rp 125–145 juta
- Tipe C (4x6) → start from Rp 140–160 juta
- Tipe D (4x8) → start from Rp 180–200 juta



(ini masih bisa kamu adjust sesuai HPP dan margin Langit-Langit)
Harga tergantung model fasad & material finishing.



Ratusan Cerita, Satu Tujuan



[Tonton Video disini](#)



Thank you

*Semoga kita berjodoh membangun
rumah impian Bapak/Ibu*



0812-222-50143



Langitlangit.id@gmail.com



Langitlangit.id

